



Установка Juki для работы сидя с ЖК дисплеем, освещением и регулятором стежка Sure Stitch




версия 2.2
Авторское право 2014 г.

Перечень деталей

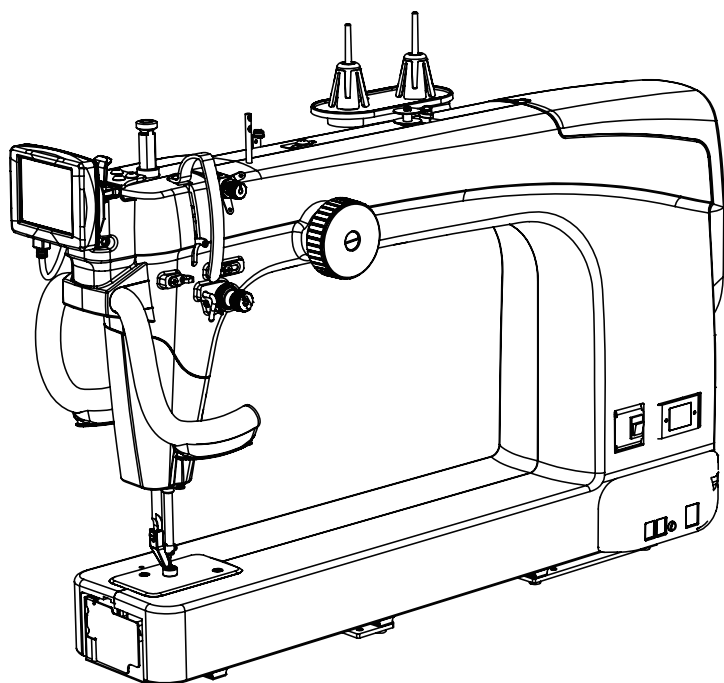




Инструкции для боковой ориентации

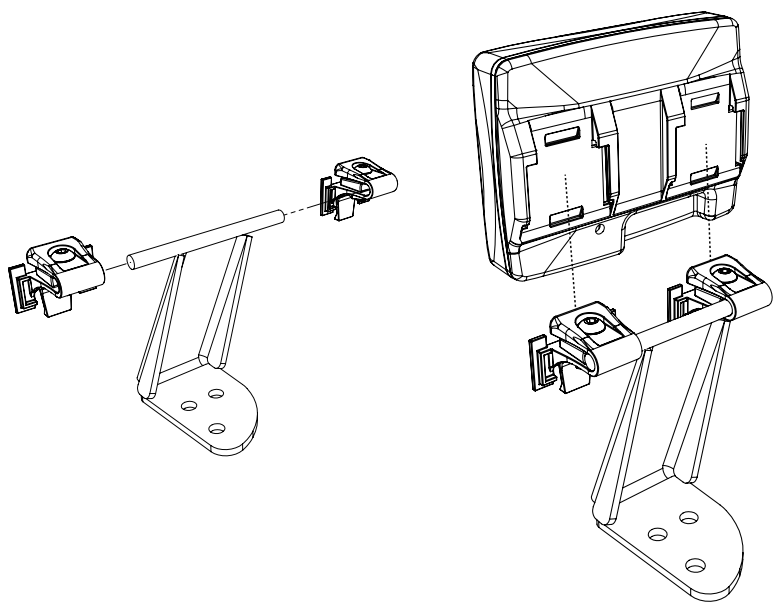


1 Нажатием установите зажимы для ЖК дисплея на концах стержней бокового крепежного кронштейна для ЖК дисплея.

2 Нажатием закрепите ЖК дисплей на зажимах для ЖК дисплея.

Продолжение на стр. 3...




Инструкции для фронтальной ориентации

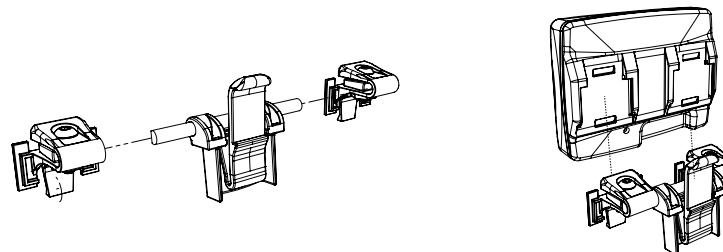


1 Нажмите зажимы для ЖК дисплея, закрепив их на крепеже для ЖК дисплея.

2 Нажатием закрепите ЖК дисплей на зажимах для ЖК дисплея.

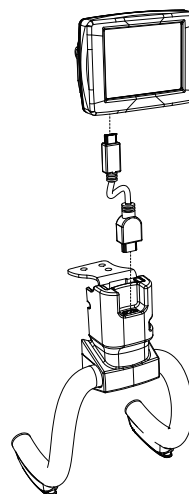

3 Подключите кабель HDMI к ЖК дисплею и к крепежу для освещения.

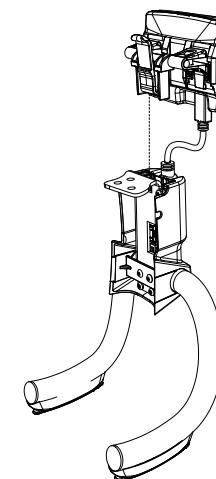



4 Нажмите на ЖК дисплей в направлении к крепежу для освещения, пока вы не услышите щелчок.

Продолжение на стр. 4...

Инструкции для боковой ориентации

3 Установите крепеж для ЖК дисплея и крепеж для освещения посредством 3 SBHC винтов M6 x 12 мм.

4 Подключите кабель HDMI к нижней части ЖК дисплея и к крепежу для освежения, как показано на рисунке.

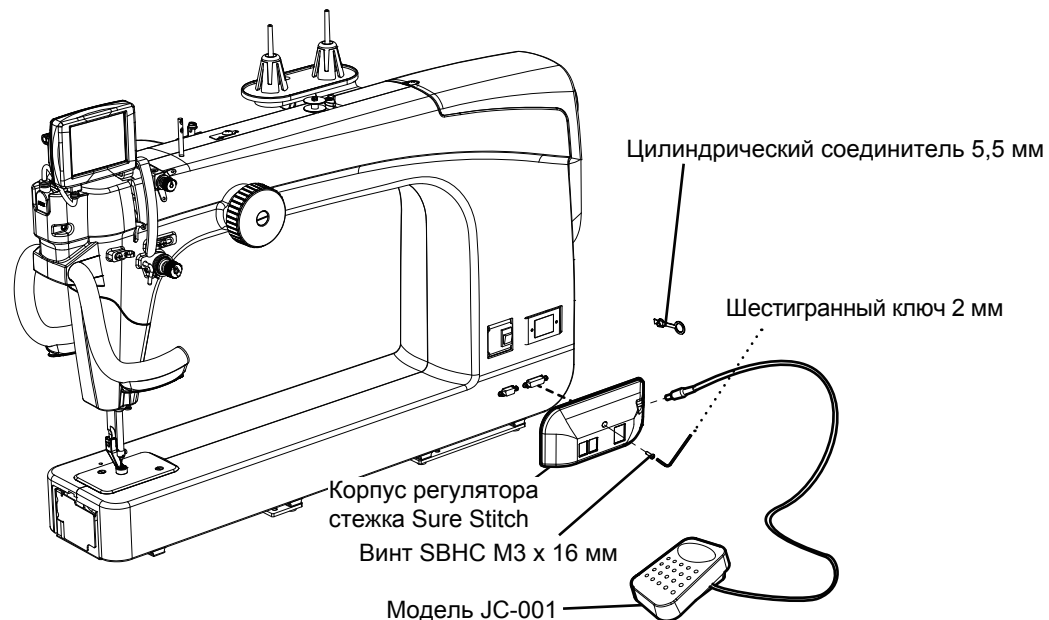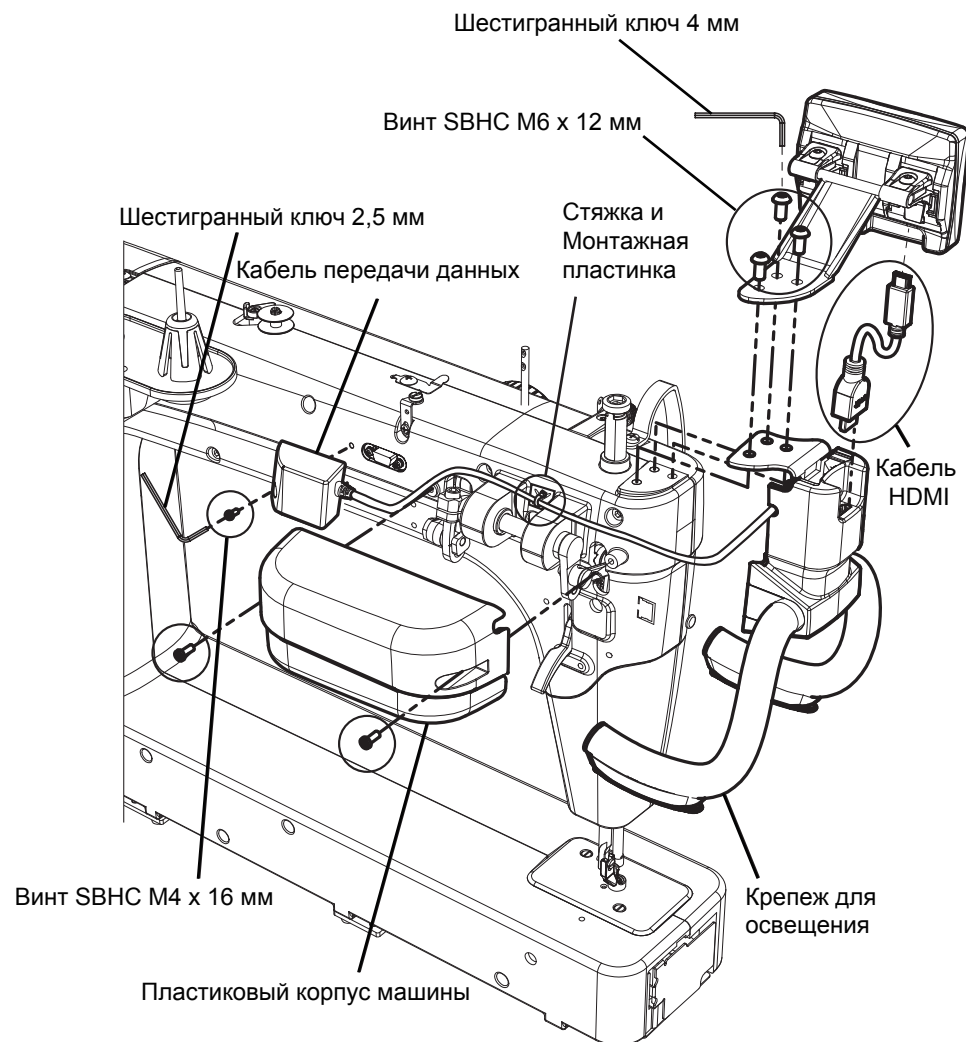



5 Удалите 2 винта, которые удерживают пластиковый корпус машины, передвинув их в сторону машины.

6 Подключить кабель данных с левой стороны машины и предохранить его от выпадения при помощи шестигранного ключа (2,5 мм) и винта SBHC M4 x 16 мм. Прикрепите кабель с помощью зажимной кабельной стяжки и отрежьте наконечник ножницами.

7 Повторно установите пластиковый корпус на боковой части машины. Проследите за тем, чтобы направить кабель ЖК дисплея в специальный желобок, не зажав его.

8 Подключить модуль "Sure Stitch" в правом заднем углу машины. Вынуть цилиндрический соединитель (5,5 мм) и подключить педаль к заднему соединителю модуля "Sure Stitch". Закрепить модуль "Sure Stitch" при помощи шестигранного ключа 2 мм и винта SBHC M3 x 16 мм.

Инструкции для фронтальной ориентации

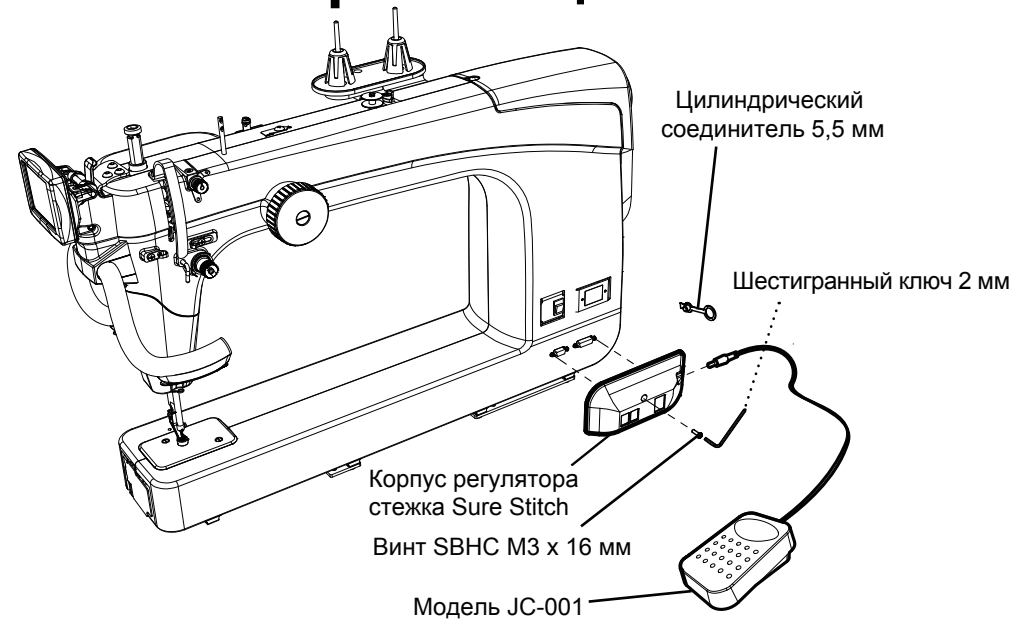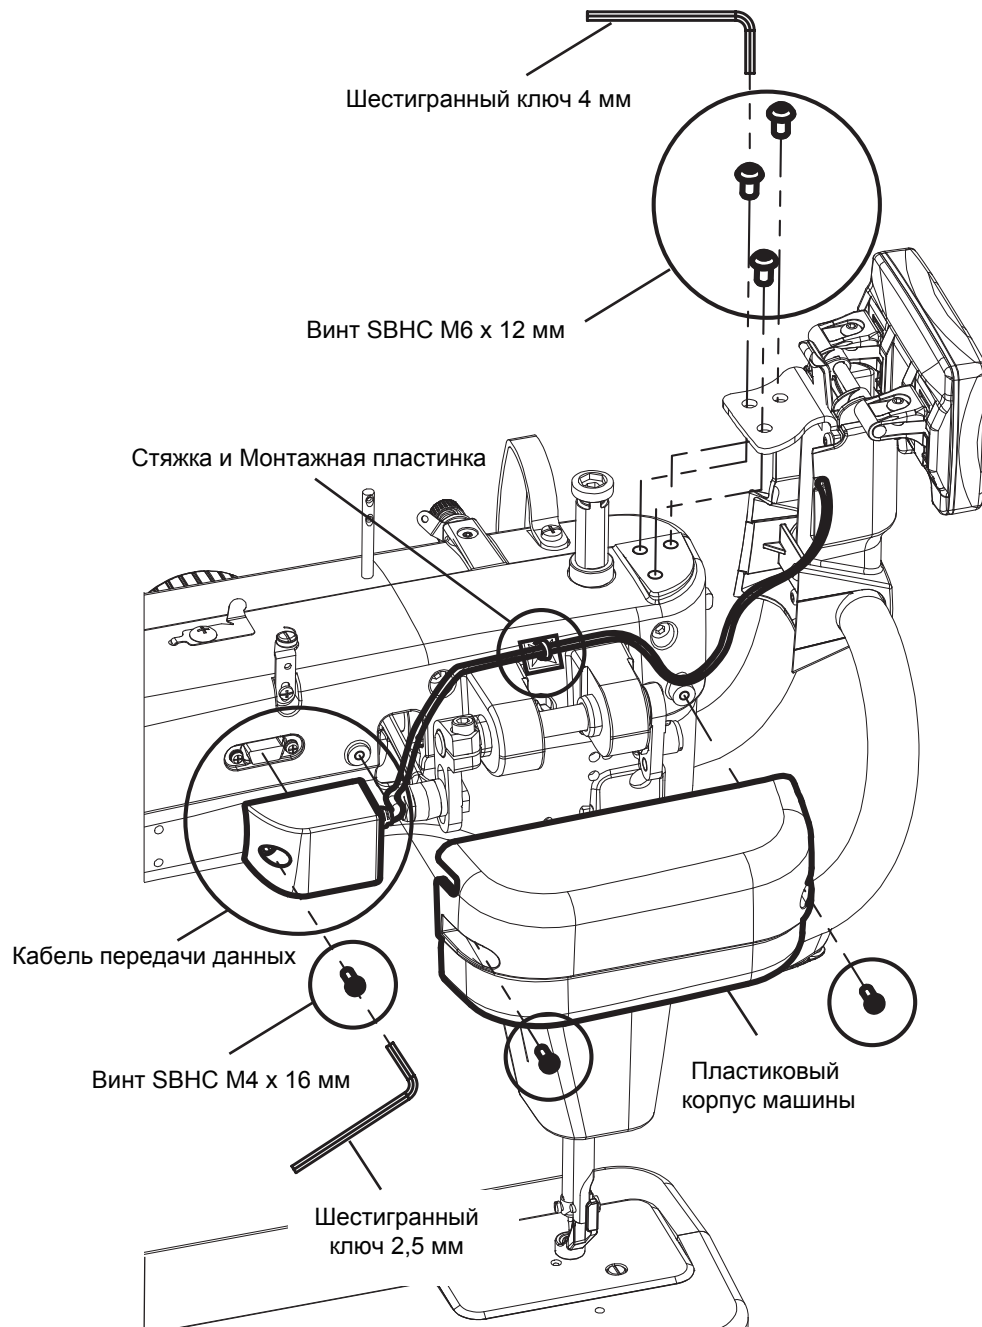

- 5 Установите ЖК дисплей и крепеж для освещения посредством 3 SBHC винтов M6 x 12 мм. Проследите за тем, чтобы не проткнуть кабель ЖК дисплея, а также за тем, чтобы он находился в специальном желобке.
- 6 Удалить (2) винты, крепящие пластмассовый корпус машины, в сторону машины, при помощи отвёртки "Phillips".
- 7 Подключить кабель данных с левой стороны машины и предохранить его от выпадения при помощи шестигранного ключа (2,5 мм) и винта SBHC M4 x 16 мм. Прикрепите кабель с помощью зажимной кабельной стяжки и отрежьте наконечник ножницами.
- 8 Повторно установите пластиковый корпус на боковой части машины. Проследите за тем, чтобы направить кабель ЖК дисплея в специальный желобок, не зажав его.
- 9 Подключить модуль "Sure Stitch" в правом заднем углу машины. Вынуть цилиндрический соединитель (5,5 мм) и подключить педаль к заднему разъёму модуля "Sure Stitch". Закрепить модуль "Sure Stitch" при помощи шестигранного ключа 2 мм и винта SBHC M3 x 16 мм.



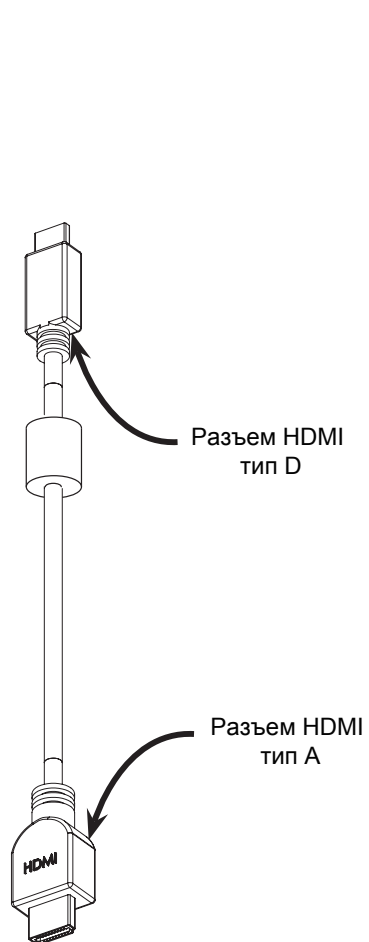



Рис. 1

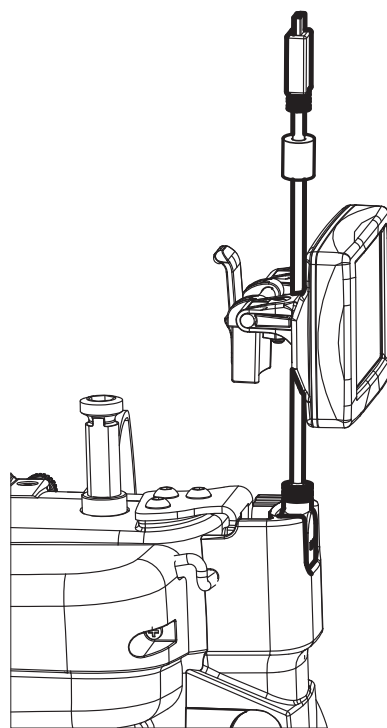

10 Подключите кабель экрана (разъем HDMI тип A, см. рисунок 1) к передним рукояткам. Пропустите кабель через ЖК-экран снизу.

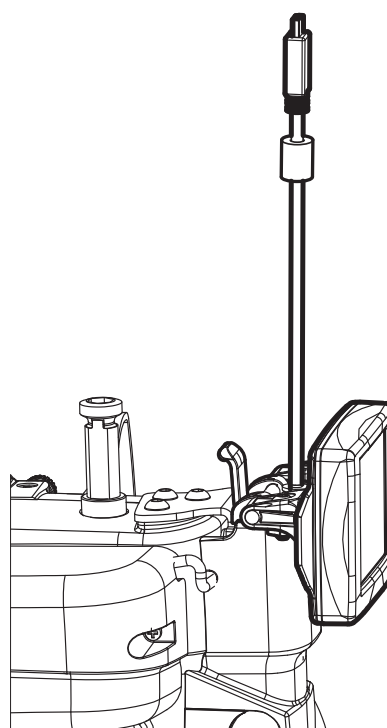

11 Вставьте ЖК-экран в передние держатели.

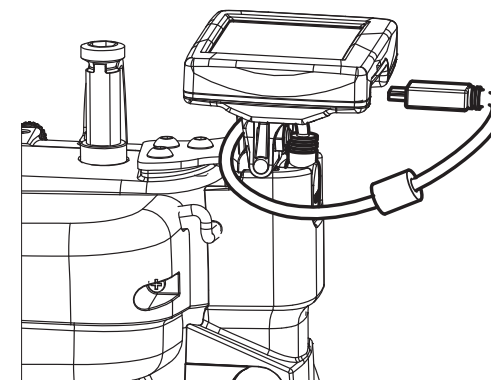

12 Наклоните ЖК-экран снова сзади и подключите кабель HDMI (разъем HDMI типа D, см. рис. 1) к ЖК-экрану.

Made By Grace™