

手にする喜び、使う楽しみ。
あなたの願いをかなえる逸品。

HZL-DX5



希望小売価格 361,900円(税込)
JANコード:4946973001735
ハードケース、フットコントローラー付き

◎その他の機能

ぬい模様数	85種類の実用的なぬい模様やかざり模様を内蔵しています。
広いソーイングスペース	ふところサイズ 幅203×高さ112mm オプションのワイドテーブルを使うと、テーブル端からふところ端までの幅が551mmに拡大されます。
スピードコントロール	ぬい中でもスピードの調節ができます。 直線で最大ぬい速度1,050針／分です。
ぬい目の幅・長さ調整	ボタン式 数値液晶表示 ぬっている途中でもぬい目を変えられます。 ぬい目長さ(最大):5mm ぬい目幅(最大):7mm
ボタン穴かがりのメス幅変更	ボタン穴かがりのメス幅を小・標準・大の中から選択できます。
送り歯を下げられる (ドロップフィード)	レバーひとつで送り歯を下げるができます。 フリーモーションキルトを作成する時に便利です。
押えを水平に保持できる (押え水平ボタン)	基本押えの黒色ボタンを押すことで、押えを水平に保持できます。 押えを水平にすることで、厚手の布端のぬい始めがスムーズに行えます。
針基線変更	ぬい方に合わせて針基線を変更することができます。 直線の針基線数:37 直線以外の針基線数:3
メモリー機能	ぬい目の幅と長さの設定を10パターンまで保存しておくことができます。
お知らせランプ (スタート・ストップボタン)	赤ランプが緑に変われば準備完了。あとは押すだけでスタートできます。 緑:スタート可能のとき 赤:スタート不可能のとき 橙:模様ぬいの途中で止めぬいボタンが押されたとき
送り機構	7枚歯 BOX送り
釜の種類	水平釜
フリーアーム	筒物ぬいのときなど、補助ベッドを外してぬいやすくなる機能です。
コードリール	電源コードを引くだけで出し入れできる機能です。
ぬい模様のミシン上蓋内表示	ぬい模様はミシンの上蓋の内側に表示されているのですぐに確認できます。
アクセサリーボックス	よく使う押えやボビンは補助ベッド内のアクセサリーボックスに入っています。
付属品	基本押え(A) / ファスナー押え(B) / 裁ち目かがり押え(C) / ブラインドステッチ押え(D) / ボタン穴かがり押え(E) / 手動ボタン穴かがり押え(I) / ボビン(4個) / 針セット HA×1:11番(1本):14番(1本):16番(1本) ニット:11番(1本) / 専用ドライバー / リンパー(糸ほどこき) / 掃除用ブラシ / 糸巻き当て座(大) / 糸巻き当て座(中) / ハードケース / フットコントローラー / 取扱説明書 / DVD
外形寸法(幅×高さ×奥行mm)	445×291×210mm
ケースセット時寸法(幅×高さ×奥行mm)	510×305×257mm
質量(本体)	10.3kg

◎多彩なオプション




ワイドテーブル

広いベッド面で大きな
作品作りに最適です。
型式:J-F/T(J-F/Table)
希望小売価格:8,800円
(税込)



拡大レンズ

針元を約1.4倍に拡大
し、よりはっきりと確認
することができます。
品番:40164074
希望小売価格:4,180円
(税込)



糸立台

糸立台と糸案内のセッ
トで、大きいチーズ巻き
糸も使えます。
品番:40163897
希望小売価格:6,600円
(税込)




ひざ上げレバー

手を使わずにひざの操
作だけで押えを上下で
きます。
品番:40070255
希望小売価格:1,694円
(税込)



上送り押え

キルティングやベル
ベット等のぬいずれを
防ぎます。
品番:40181046
希望小売価格:3,850円
(税込)



スムーズ押え

滑りにくい素材(ビニ
ール、皮などに)。
品番:40181050
希望小売価格:1,430円
(税込)



コンシール® ファスナー押え

突合せ状態のコンシ
ールファスナー付けに。
品番:40080955
希望小売価格:1,760円
(税込)

本カタログの価格は全て税込表示となっています。

1年間無償保証

■アフターサービスはお買い上げの販売店へお問い合わせください。
転居などの理由によるアフターサービスについて、ご相談、ご要望がございましたら右記へお電話ください。

お客様相談室 Tel.042-357-2346

JUKI

JUKI株式会社

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1
<https://www.juki.co.jp>

JUKI ECO PRODUCTS	JUKI ECO PRODUCTS 基準をクリアした環境に配慮した商品です。
	●RoHS指令などの有害化学物質規制よりも更に厳しいJUKIグループグリーン調達ガイドラインをクリアしています。JUKI ECO PRODUCTSの詳細につきましては https://www.juki.co.jp/company/eco/conscious/ を参照下さい。
*RoHSとは、欧州(EU加盟国)で電気・電子機器を対象に、有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、など)の使用を制限した指令。JUKIグリーン調達ガイドラインは、それらに加え、自主的に環境負荷物質の排除を定めた基準です。	

★この印刷物に記載の商品の色は、実際と多少異なる場合がございます。また、製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
★ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。



2502 (U) S-747



操作サポート
DVD付



作品づくりは想像を超える。

思いどおりの曲線を描く。


普段は選ばない生地を使う。

時間や大きさを気にせず作品を作る。


想像を超えたクオリティと使いやすさで、

ソーイングタイムがより充実した時間になる。

ぬい模様一覧(85種類)

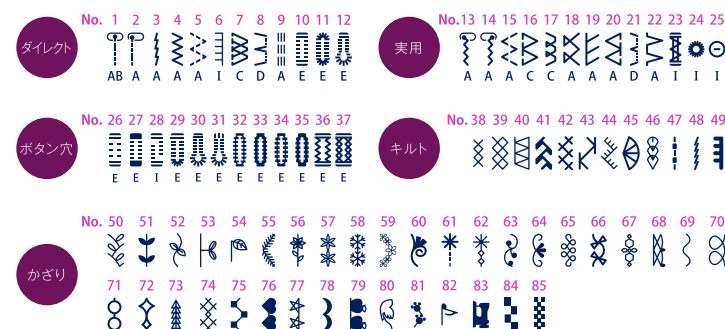

JUKI工業用ミシン技術を採用



BOX送り

素材を選ばずにまっすぐに布を送ります。送り歯が水平に動き、布と長く接するため、目詰まりなくしっかりと送ることができます。



厚地の段部

厚地の段部も力強く乗り越えます。




薄地

薄い綿素材もぬい縮みしません。



タオル地

ぬいにくいタオルなどのバイル地も楽に送ります。

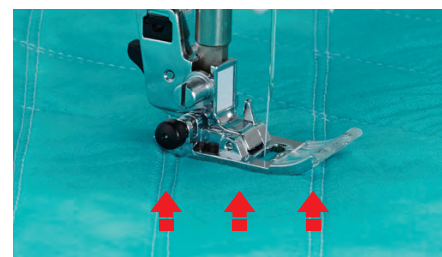

押えを0.1mm単位で浮かせてぬえます。


フロートモード

フロートモードボタンを押すと、押えをわずかに浮かせた状態でぬうことができます。わたを挟んだ生地のようなぬいズレしやすい素材でも快適にぬえます。



フロートモードなし

美しくぬうための機能

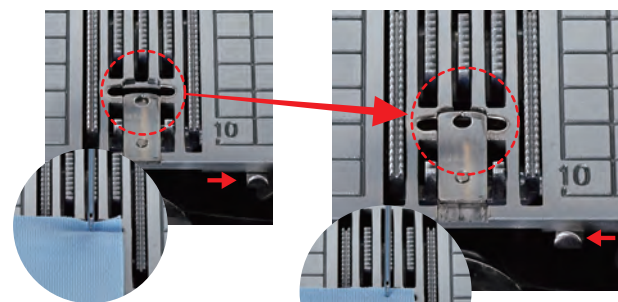


スライド針

手前のレバーを左に押すと、針穴が直線用の丸穴に切り替わります。ぬい始めの生地端が針穴にもぐり込むことなく、薄地も美しくぬえます。



家庭用ミシンのレベルを超えた美しいボタンホール
独自のセンサー方式で生地の状態や段差の影響を常に判断し、最適な送りを提供していきます。左右のぬい密度が揃った美しいボタンホールに仕上がります。

◎用途別15種類の穴かがり内蔵



◎メス幅調整機能




カンタン・便利なセッティング機能



独立モーター式下糸巻き

下糸巻きの準備は、ポビンに糸を巻きつけてガイドに通すだけ。いつでも下糸を巻くことができ、巻き終わった糸をその場でカットできます。



クイック下糸セット

下糸のセットは、ガイドに沿って糸かけをするだけで完了します。下糸を引き出さずにぬい始められます。



針自動糸通し

ガイドに糸をかけた後、あとはレバーを下げるだけ。片手で素早く針に糸を通すことができます。



自動糸調子


糸の太さに合わせて最適な糸張力が得られ多くの素材に対応します。

想像を超える操作感




ピボット機能

ミシンを止めると針は下で停止し、自動で押えが少し上がります。生地 corner やカーブ部分のぬいに便利です。




自動糸切り

ぬい終わりに手元糸切りボタンを押すだけで、上糸と下糸が同時にカットされます。糸切り操作は、手元ボタンに加え、フットスイッチや止めぬい機能と連動させることもできます。



返しぬいボタン／玉止めぬいボタン

ほつれ止めに最適です。模様ぬいの途中で玉止めボタンを押すと、きりの良い所までぬってから止めぬいをします。




針上下ボタン

ミシンが止まっているときにボタンを押すと、はずみ車をまわさずに、針の位置を切り替えられます。また、ボタンを長押しすると、極低速でぬうことができます。



フットスイッチ機能

「返しぬい」「押え上げ」「糸切り」など、今まで手元で行っていた操作をフットコントロールのかかと側スイッチに割り当てることができます。※設定でオフにすることもできます。



押え操作の自動(ボタン式)と手動(レバー式)の切り替え

ボタン操作や自動糸切りによって、押えは自動で上がります。押えを下げる時は、レバーを最大まで上げれば、手動(レバー式)に切り替えることもできます。



ダイレクト模様選択ボタン

最もよく使われる直線やジグザグの模様は、直接ボタンにタッチして選べます。ボタンを押すと、その模様に適したぬい目の幅と長さが設定されます。



わかりやすい液晶画面

ぬい模様と使う押え(イラスト)、ぬい目の幅、ぬい目の長さを表示します。



2カ所のLEDライト

針元と作業面の2カ所のLEDで広範囲を明るく照らします。



押え圧調節ダイヤル

厚地や薄地、伸縮する布地もキレイにぬえます。