

DDL-8000A Series

直驱高速单针自动切线平缝机

JUKI

SIMPLY
smart solution

SIMPLY
smart solution

追求具有公认的JUKI质量和价值的型号，
并有助于操作人员



DDL-8000A-MS

直驱高速单针自动切线平缝机

DDL-8000A Series

- 选购件**
- 这个冷却风扇套件用于高温地区。
 - 冷却风扇套件(带AK用): **40230011** • 冷却风扇套件(不带AK用): **40230006**
 - 长针距零件组(3列齿): **40218621** (送料齿、送料齿距调节旋钮)
 - 长针距零件组(4列齿): **40218620** (送料齿、针板、送料齿距调节旋钮)



冷却风扇套件

规格

机种名	DDL-8000AS-MS	DDL-8000AS-SH	DDL-8000AS-SJ	DDL-8000AB-MS	DDL-8000AB-SH	DDL-8000AB-SJ
规格	标准规格			短线头规格		
用途	中厚料	厚料	牛仔·厚料	中厚料	厚料	牛仔·厚料
供油方式	微量供油			微量供油		
最高缝制速度	5,000 sti/min*1	4,500 sti/min*1		5,000 sti/min*1	4,500 sti/min*1	
最大针距长度	5mm		5mm (7mm)*2	5mm		5mm (7mm)*2
压脚提升量	手动: 5.5mm		自动抬压脚: 第一阶段8.5mm、第二阶段13mm	膝动: 15mm		
语音提示	有					
使用油	JUKI机油7 (相当于ISO VG7)					
使用针	DB×1 (#11) #9-18 (134Nm65~110)	DB×1 (#21) #20-23 (134Nm125~160)	DP×5 (#21) #20~23 (134Nm125~160)	DB×1 (#11) #9-18 (134Nm65~110)	DB×1 (#21) #20-23 (134Nm125~160)	DP×5 (#21) #20~23 (134Nm125~160)
耗电量	330VA					

*1 sti/min是Stitches per Minute (针/分钟) 的缩写。

*2 选配长针距组件安装时: 正向送料7mm, 逆向送料5mm

机种表示

头部和控制箱

型号规格区分	编号	供油方式	用途	编号
标准规格	S	面部无油	中厚料	MS
短线头规格	B	微量供油	厚料	SH
			牛仔·厚料	SJ

DDL8000A [] [] [] [] [] [] **K**

面线夹线器、倒回针区分	编号	自动抬压脚装置	编号	电装区分	编号
无面线夹线器、有倒回针	OB	有AK装置	AK	单相200~240V	K
有面线夹线器、有倒回针	NB	无AK装置			

Simple Series 产品群



LK-1900S: 套结机型



LK-1903S: 钉扣机型



LBH-1790S: 锁眼机型

JUKI ECO PRODUCTS

DDL-8000A 是通过JUKI ECO PRODUCTS基准的, 并且考虑到环境的一款产品。



● 执行比RoHS指令等有关有害化学物质限制规定更严格的JUKI集团公司绿色采购指导方针

JUKI ECO PRODUCTS的详细信息请参考以下网址: <https://www.juki.co.jp/cn/company/eco>

*RoHS是指在欧洲(欧盟国家)禁止在电气、电子仪器中使用以下6种有害物质(铅、水银、铝、六价铬等)的指令。JUKI绿色采购标准是在RoHS的基准上, 自主制定的不使用对环境造成负荷物质的基准。

JUKI

重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F
Tel: 021-6236-8888 Fax: 021-6236-8816 <https://www.juki.co.jp/cn>

- 上海 Tel: (021) 62368888 Fax: (021) 62368816
- 杭州 Tel: (0571) 87829028 Fax: (0571) 87829318
- 厦门 Tel: (0592) 5660310 Fax: (0592) 5660350
- 青岛 Tel: (0532) 86071988 Fax: (0532) 86071997
- 常州 Tel: (0519) 86882538 Fax: (0519) 86882578
- 东莞 Tel: (0769) 22809279 Fax: (0769) 22420277
- 武汉 Tel: (027) 83659777 Fax: (027) 83659776
- 合肥 Tel: (0551) 64247110 Fax: (0551) 64227782

※规格及外观经过改良可能会与图片所示略有不同。

DECEMBER, 2019 Designed by Japan (TN)

DDL-8000A Series

直驱高速单针自动切线平缝机

DDL-8000A Series 采用了浓缩功能的简易设计，保持公认的缝制质量。

通过语音提示，对操作人员进行支援，以此提高工作效率。



DDL-8000A系列的供油方式为2种类型。

油污为主要原因的面部实现了无油化的面面无油型 [M] 和微量供油型 [S] 同时增加了标准规格和短线头规格。“环境友好的缝纫机”


M 面面无油

DDL-8000A-MS

最高缝制速度：5,000sti/min

采用先进的干式机头技术进行清洁工作

采用先进的干式机头技术，使机头面部无油。高速缝制的性能与防止油污的安心功能同时具备。

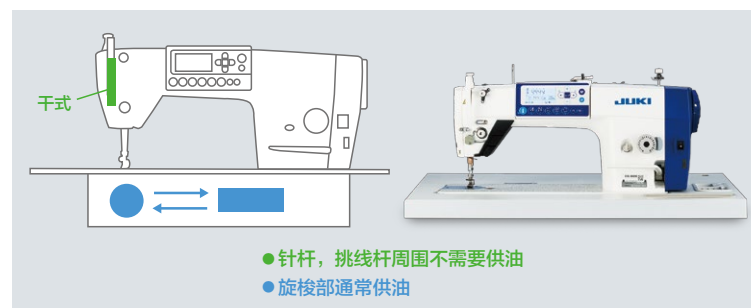

- 针杆，挑线杆周围不需要供油
- 旋梭部通常供油


S 微量供油类型

DDL-8000A-SH DDL-8000A-SJ

最高缝制速度：4,500sti/min

支持提高生产率

为了重视耐久性，而设立的标准机型。即使处于最高的缝制速度，也可以确保缝迹的稳定。

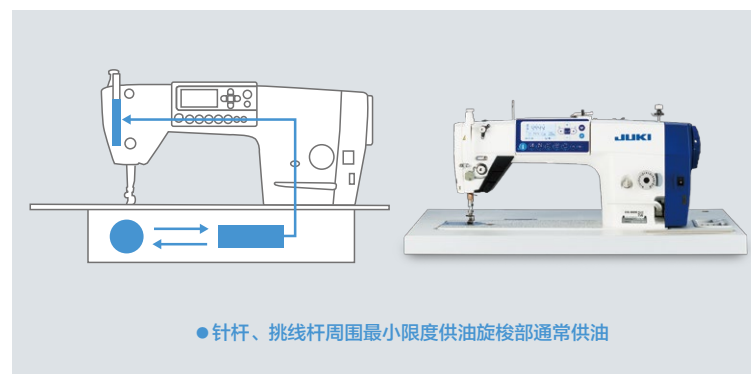

- 针杆、挑线杆周围最小限度供油旋梭部通常供油

实现了头部一体化的操作面板和控制箱



● 依靠声音支持操作人员 (新型液晶面板)

本设备标配带有时钟功能的声音向导。

声音向导示例

“油少了请补充。” “油已加满。” “底线剩余不多了。”
“提速。” “一天的工作辛苦了 再见。” 等等

● 生产支援功能

在控制面板上需要进行初始设定。将会显示目标生产张数、操作的进展状况 (当前生产张数、达成率) 以及缝纫机运转率。因此，可以成为操作人员的大致目标，有助于支援生产。

● USB接口标配于操作面板、控制箱部分。因此，可以简便地进行缝纫机数据管理和软件的版本升级。

节能效果

● 面板背景灯的自动OFF功能

如果在一定时间内未进行面板操作，就会自动让面板的背景灯处于OFF位置。(设定区间为1分钟~20分钟)

● LED手边照明灯

可以分5阶段对LED手边照明灯的亮度进行调节，也可以进行OFF设定。可以设定为让操作人员易于操作的亮度，以此提高操作效率。



短线头规格

DDL-8000AB

所谓短线头规格，是依靠缝纫开始的抓线装置以及缝纫结束的短线头功能，减轻剪线头操作的高性能缝纫机。

采用双刃驱动回转刀的切线方式。在落针位置的下方进行交叉切线，因此不会针距的长度，既能确保针线的长度，又可以稳定保证线头的长度在3.5mm以下。

线头残余量 3.5mm



选配件 超短线头套装：40201086

在DDL-8000AB (短线头规格) 上安装选配的超短线头套装，以此让线头残余量处于3.0mm以下。* 针板 (40163071) 和送布牙 (40164902) 需要另行安排。

线头残余量 3.0mm