

单针平缝差动上下送布自动剪线缝纫机

DLU-5490N-7

新 商 品



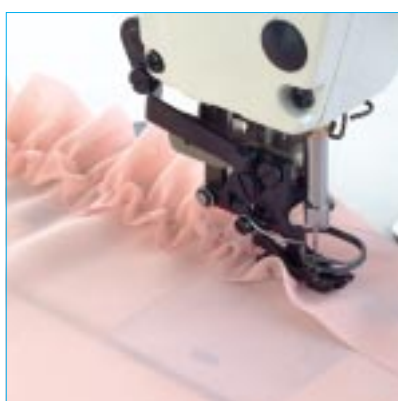
差动上下送布机构更好地对应各种面料 进一步提高生产品质和生产效率!



通过新型的伺服马达/控制箱和操作盘,进一步改善了操作性,低振动,静音化和可信性。通过对上送布机构的内装化以及采用最适合的设计,使它的操作性进一步提高。即使是在将不同的面料组合在一起的较难完成的工序中,也能减轻操作者的技能负担。通过顺滑的上送布轨迹实现优美、稳定的缝制品质。是一台能进行愉快操作,推进缝制品质,生产成本以及生产性能总体平衡的新一代高质量机器。

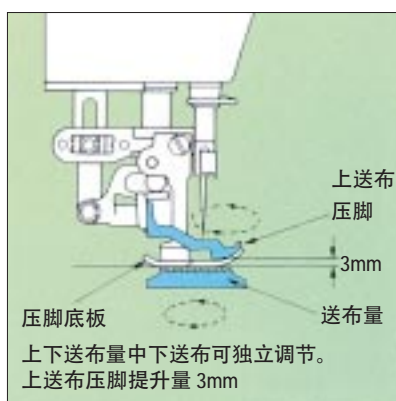
● DLU-5490N-7-WB/CP-160

能产生高品质的 低张力缝制



通过对挑线机构,线槽,压脚以及送布的研究,实现了低张力缝制,可以对应柔软的多样化的面料。抑制了起皱、缝制错位等问题,实现了优美,稳定的缝制品质。

脱技能化和更广泛地 面料对应力



通过充足的附件配置以及局部吃省缝装置(PF-6:选购件)可以简装的施行与下送布同步的理想的上送布轨迹和部分吃省缝,可以很柔和的对应工序以及面料,推进了即使是初学者也能对应的脱技能化。

加大上送布量 实现高品质的打刳



上送布量最大可达到8mm,通过调节钮进行简单的调节,可以顺畅地进行取刳等的打刳缝。

多彩缝制 · 活跃工序!



薄料缝 (防止错位、缩缝、HA 型量规)



止口缝 (DD 型量规)

确实切割从细线到粗线的各种线



通过固定切刀和运动切刀的稳定的切线机构，可以确实快捷地切断从粗线到细线的各种线。

提高压脚提升量的优越操作性



压脚提升量提高到13mm，通过上送布机构的内装化，使压脚周围面料的放置以及旋转更顺畅。缝迹调节钮大且容易使用，也可以更方便的变更设定值，是一台能让操作者进行轻快舒适操作的缝纫机。

便于整理整顿的放小件物品盒



配置了便于物品拿进拿出，不会妨碍操作者作业并且协助其工作的方便整理整顿的放小件物品盒。

SC-800

内置马达，统一的，轻量的整体

- 精简的 AC 伺服马达减轻了缝纫机整体重量，帮助减低抖动和操作的噪音，合金外壳吸收了箱外静电的撞击。
- 快速启动及止动功能，确保舒适的操作
- 伺服马达具备精确的启动和停止，证明品质和可信性，提高高效率舒适的操作。




规格 · 工序组合选择机能更优越的操作控制盘



- CP-360** ● 通过编程缝制的最高级别，可以设定2种最大可组合15种缝制方式的程序，而且还可设定最大组合8个标准花样的连接缝。
- 当然，还充实了边缝制边设定针数的示教功能。



- CP-160** ● 是可以控制针数的类型。配备了花样缝制的自动返缝，定尺寸缝，四角缝，重叠缝。自动返缝(单针，双针)的针数可以设定到19针。



- CP-60** ● 附带最高缝制速度限制，是一台能软启动，快速停止，设定压脚上升时间等机能充实的基本型缝纫机。

操作盘主要功能一览表

功能项目	CP-60	CP-160	CP-360	功能内容
禁止切线	*	●	●	通过后压踏板禁止切线。
软启动	*	●	●	开始缝制时最大可达9针的低速缝制。
手工记数返缝	*	●	●	通过手工可设定针数(0-9针)的返缝。
半针缝		●	●	停止时半针单位的针也可以起动。
修正缝		●	●	编程缝制中也可以以1针单位作返缝操作。
布端针数设定	*	●	●	可以设定检测到布端即能停止的针数。
返缝		●	●	起缝以及缝制结束各自的固定缝针数最大可设定到19针。
双针返缝		●	●	2次反复倒回的起缝和缝制结束时各自的固定缝针数最大可设定到19针。
定尺寸缝		●	●	可以设定固定缝工序以外的最大500针的连续缝工序。
四角缝		●	●	可以设定固定缝工序以外的最大99针的4个连续缝工序。
重叠缝		●	●	固定缝的各个工序以1为单位最大可设定9个工序(针数最大19针)。
自动切线		●	●	缝制花样可以通过前压踏板切线。
花样连接缝			●	可以设定最大8个花样缝制。
编程缝制			●	可以设定2个最大组合15个定尺寸缝的程序。
示教功能			●	针数可以设定在从实际操作到最大值500针以内。
底线记数		●	●	可以表示底线余量及告知功能。
缝制记数			●	可以表示缝制作业的件数。
题锁		●	●	可以锁住操作盘的操作。
可变最高缝速	●	●	●	可以随时调整缝纫机回转数。

● = 有功能, * = 控制器设定

对应多样缝制需求的充实的装置・选购件

自动抬压脚 (AK)

● AK-85(踏板式)



● 头部安装自动抬压脚

站立作业用的 T 脚

最适合站立作业的 T 脚。带滚动轮的标准装备, 移动顺畅。底部开关。

- 站立作业用 3 连踏板 PK-70(标准装备)*
- 站立作业用 2 连踏板 PK-71(选购件)*



底线余量探测装置*

当线轴里的线量减少到设定值时, 蜂鸣器就会鸣叫通知, 然后就会禁止踩前踏板的动作, 因此操作者不用担心底线还有多少残留量而可以专心作业了。



布端传感器*

当感应器探测到布端, 机器就会停止操作。实行快速切线, 不用担心因为快速停车而引起的线迹偏移, 提高了生产效率。



带 * 的装置、选购件, 须选购基板 A(另卖)。



● DLU-5490N-7/CP-160



































* 滚动轮是选购件































● DLU-5490N-7/PF-6/CP-160

































* 局部伸初缝: PF-6 滚动轮是选购件









































对应多样化面料、工序的丰富量规组件









































量规类型	压脚底板(上送布压脚位置)	上送布压脚	针板	送布牙	用途	
A	(活动压脚)  B1524-491-AB0 (B1524-490-AB0)	 B3026-490-A00	(止压型)  B3026-490-A00	(针孔 ϕ 1.9mm)  B1109-490-E00	(P=1.5mm)  B1613-490-E00	缝制围裙、枕头等的荷叶边，装有布带导向的压脚底板，通过差动送料，可进行三片面料打褶。
BA			(针孔 ϕ 1.4mm)  B1109-450-A0B		女服，罩形等抵肩、袖口的伸褶缝用。	
BB	(活动压脚)  B1524-491-BB0 (B1524-490-BB0)	 B3026-490-B00	(止压型)  B3026-490-B00	(针孔 ϕ 1.9mm)  B1109-450-B0B	(P=1.15mm)  B1613-450-A00	标准规格。 可防止中厚面料的错位，同时可进行伸折缝用。
BC			(针孔 3X1.6X0.8R)  B1109-450-C0B		防止厚大衣面料等的错位，同时可进行伸褶缝用。	
BJ	(活动压脚)  B1524-491-BBJ (B1524-490-BBJ)	 B3026-490-B0J	(止压型)  B3026-490-B0J	(针孔 ϕ 1.6mm)  B1109-450-G0B	(P=1.15mm)  B1613-450-G00	女服，罩衫等带花边的窄幅(1-2mm)的打褶缝用。
BM	(活动压脚)  B1524-491-BB0 (B1524-490-BB0)	 B3026-490-B0M	(止压型)  B3026-490-B0M			B3026-490-B00的(上送布压脚)的牙齿粗(齿距P=1.5mm)。送布力度加强。
BW	(活动压脚)  B1524-491-BBW (B1524-490-BBW)	 B3026-490-B0W	(止压型)  B3026-490-B0W	B1109-450-A0B B1109-450-B0B B1109-450-C0B	(P=1.15mm)  B1613-450-A00	适合布带打褶。
BX	(活动压脚)  B1524-491-BB0 (B1524-490-BB0)	 B3026-490-B0X	(止压型)  B3026-490-B0X			B3026-490-B00的(上送布压脚)的接触面大，送布力度更强。
C	(活动压脚)  B1524-491-CB0 (B1524-490-CB0)	 B3026-490-C00	(前拉型)  B3026-490-C00	(针孔 ϕ 1.6mm)  B1109-490-D00	(P=1.5mm)  B1613-490-D00	衬衫，罩衫，晚礼服，夹克之类的各种止口的贴边缝。(止口宽1mm，右段压脚)
CA	(活动压脚)  B1524-491-CBA (B1524-490-CBA)	 B3026-490-C00				衬衫，罩衫，晚礼服，夹克之类的各种止口的贴边缝。(止口宽2mm，右段压脚)



































注：请注意，下面括号里的型号为以前机种使用的型号，压脚底板的型号全部是带手指防护器的型号(插图省略了手指防护器)。压脚底板在通常位置上使用没有问题，从后方安装的话有时就会妨碍上送布机构。上送布机构也需要与以前机种一样调整前后位置(安装新型号不需要调整)。上页所列是新机种用的型号，但旧机种也可安装。









































量规类型	压脚底板(上送布压脚位置)	上送布压脚	针板	送布牙	用途	
CB	(活动压脚)  B1524-491-CBB (B1524-490-CBB)	 3m/m	(前拉型) (针孔 $\phi 1.9\text{mm}$)	(P=1.5mm)	衬衫, 罩衫, 晚礼服, 夹克等各种止口的贴边缝用(止口 3mm, 右段压脚)	
CC	(活动压脚)  B1524-491-CBC (B1524-490-CBC)	 5m/m	 B3026-490-C00	 B1109-490-D00	 B1613-490-D00	衬衫, 罩衫, 晚礼服, 夹克等各种止口的贴边缝用(止口 5mm, 右段压脚)
CD	(活动压脚)  B1524-491-CBD (B1524-490-CBD)	 1m/m				衬衫, 罩衫晚礼服, 夹克等各种止口的贴边缝用(止口 1mm, 右段压脚)
CE	C型总体		(针孔 $3 \times 1.9 \times 0.95\text{R}$)	(P=1.5mm)	缝制厚面料的各种止口用(增加针板厚度)	
CG	(活动压脚)  B1524-491-CBG (B1524-490-CBG)		(前拉型) (针孔 $\phi 1.6\text{mm}$)	(P=1.5mm)	增加了 B1524-490-DAO(压脚底板)的前后 R 形, 防止勾布。	
CK	(活动压脚)  B1524-491-CBK (B1524-490-CBK)	 7m/m	 B3026-490-D00	 B1109-490-D00	 B1613-490-D00	衬衫, 罩衫, 晚礼服, 夹克等各种止口的贴边缝用(止口 7mm, 左段压脚)
CW	(活动压脚)  B1524-491-CBW (B1524-490-CBW)	 4m/m				B1524-490-DAO(压脚底板)带缝制导向(止口宽 4mm)
D	(活动压脚)  B1524-491-DB0 (B1524-490-DB0)		(前拉型) (针孔 $\phi 1.6\text{mm}$)	(P=1.5mm)	白衬衫, 罩衫等小范围用	
DA	(活动压脚)  B1524-491-DBA (B1524-490-DBA)	 2m/m	 B3026-490-D00	 B1109-490-D00	 B1613-490-D00	用于裙子, 女西裤等的各种腰带止口缝(止口宽 2mm)
DB	(活动压脚)  B1524-491-DBB (B1524-490-DBB)	 5m/m	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">  DA•DB 型用 缝制导向螺丝 2m/m 用 B1527-490-D0A 5m/m 用 B1527-490-D0B </div>		用于裙子, 女西裤等的各种腰带止口缝(止口宽 5mm)	









量规类型	压脚底板(上送布压脚位置)	上送布压脚	针板	送布牙	用途
DC	(活动压脚)  B1524-491-DBC (B1524-490-DBC)	 1mm  (前拉型) B3026-490-D0C			衬衫, 罩衫, 晚礼服等的各种止口缝用(止口宽 1mm, 右段压脚)
DD	(活动压脚)  B1524-491-DBD (B1524-490-DBD)	 2mm  (前拉型) B3026-490-D0D			衬衫, 罩衫等的各种止口缝用(止口宽 2mm, 右段压脚)
DE	(活动压脚)  B1524-491-DBE (B1524-490-DBE)	 3mm  (前拉型)			衬衫, 罩衫, 晚礼服, 大衣, 夹克等的各种止口缝用(止口宽 3mm, 右段压脚)
DF	(活动压脚)  B1524-491-DBF (B1524-490-DBF)	 4mm  (前拉型)	(针孔 ϕ 1.6mm)	(P=1.5mm)	衬衫, 罩衫, 女裙, 大衣, 夹克等的各种止口缝用(止口宽 4mm, 右段压脚)
DG	(活动压脚)  B1524-491-DBG (B1524-490-DBG)	 5mm  B3026-490-D00	 B1109-490-D00	 B1613-490-D00	衬衫, 罩衫, 女裙, 大衣等的各种止口缝用(止口宽 5mm, 右段压脚)
DJ	(活动压脚)  B1524-491-DBJ (B1524-490-DBJ)	 6mm 3mm	DJ 型用 缝制导向螺丝  3m/m B1527-490-D0J 6m/m B1528-490-D0J		裙子, 女西裤等的各种止口缝用(带缝制导向螺丝 3mm)
DK	(活动压脚)  B1524-491-DBK (B1524-490-DBK)	 1mm  (前拉型) B3026-490-D0K			衬衫, 罩衫, 晚礼服, 夹克等的各种止口缝用(止口宽 1mm, 右段压脚)
DL	(活动压脚)  B1524-491-DBL (B1524-490-DBL)	 7mm  (前拉型)			衬衫, 罩衫, 晚礼服, 夹克等的各种止口缝用(止口宽 7mm, 右段压脚)
DM	(活动压脚)  B1524-491-DBM (B1524-490-DBM)	 3mm  B3026-490-D00			衬衫, 罩衫, 晚礼服, 夹克等的各种止口缝用(止口宽 3mm, 左段压脚)
DN	(活动压脚)  B1524-491-DBN (B1524-490-DBN)	 2mm  (前拉型) B3026-490-D0N			衬衫, 罩衫, 晚礼服, 夹克等的各种止口缝用(止口宽 2mm, 左段压脚)

量规类型	压脚底板(上送布压脚位置)	上送布压脚	针板	送布牙	用途
DT	(活动压脚)  B1524-491-DBT (B1524-490-DBT)	(前拉型)  B3026-490-D0T	(针孔 $\phi 1.6\text{mm}$)  B1109-490-D00	(P=1.5mm)  B1613-490-D00	B3026-490-D00 (上送布压脚) 的 1/2 宽幅。(止口宽 1mm, 右段压脚)
DW	(活动压脚)  B1524-491-DBW (B1524-490-DBW)	(前拉型)  B3026-490-D0W	 B1109-490-D00	 B1613-490-D00	衬衫, 罩衫, 晚礼服, 夹克等的各种止口缝用 (止口宽 1.5mm, 右段压脚)
E	(活动压脚)  B1524-491-EB0 (B1524-490-EB0)	(止压型)  B3026-490-B00	(针孔 $\phi 1.9\text{mm}$)  B1109-490-E00	(P=1.5mm)  B1613-490-E00	针对有伸缩性的起毛布面料。
F	(固定押脚)  B1524-491-FB0 (B1524-490-FB0)	 B3026-490-F00	(针孔 $\phi 1.6\text{mm}$)  B1109-490-D00	(P=1.5mm)  B1613-490-D00	衬衫, 罩衫等的止口缝用 (止口宽 5mm-12mm)
FA	(固定押脚)  B1524-491-FBA (B1524-490-FBA)	(横、前拉型)  B3026-490-F00	 B1109-490-D00	 B1613-490-D00	衬衫, 罩衫等的止口缝用 (止口宽 6mm-12mm)
FB	(固定押脚)  B1524-491-FBB (B1524-490-FBB)	 B3026-490-F00	 缝制导向 缝制幅度最大 12m/m (可使缝制导向滑动)	 A B1540-490-FA0 B SS6090-520-SP	衬衫, 罩衫等的止口缝用 (止口宽 7mm-12mm)
FC	(固定押脚)  B1524-491-FBC (B1524-490-FBC)	(前拉型)  B3026-490-F0C	(针孔 $\phi 1.9\text{mm}$)  B1109-490-E00	(P=1.5mm)  B1613-490-E00	D 型小范围用, 可以安装缝制导向
FD	(固定押脚)  B1524-491-FBD	(横、前拉型)  B3026-490-F0D	(针孔 $\phi 1.6\text{mm}$)  B1109-490-F0D	(P=1.15mm)  B1613-490-F0D	FA 型的相反类型
GA	(活动压脚)  B1524-491-GBA (B1524-490-GBA)	(横、止压型)  B3026-491-G0A (B3026-490-G0A)	(针孔 $\phi 1.6\text{mm}$)  B1109-450-G0B	(P=1.15mm)  B1613-450-G00	M 型的相反类型 (止口宽 1mm, 右段压脚)
GB	(固定押脚)  B1524-491-GBB (B1524-490-GBB)	(横、止压型)  B3026-491-G0B (B3026-490-G0B)	 B1109-450-G0B	 B1613-450-G00	衬衫, 罩衫等的止口缝用 (止口宽 1.3mm)

量规类型	压脚底板(上送布压脚位置)	上送布压脚	针板	送布牙	用途	
HA	(活动压脚)  B1524-491-HBA (B1524-490-HBA)	(横、全面型)  B3026-490-H00	(针孔 $\phi 1.4\text{mm}$)  B1109-490-S00	($P=1.15\text{mm}$)  B1613-490-S00A	适用于仿皮革等不易送布的面料, 由于它确实固定了面料, 因此对抑制起皱有明显的效果。	
J	(活动压脚)  B1524-491-JB0 (B1524-490-JB0)	 3mm B3026-491-J00 (B3026-490-J00)	(止压型)  B3026-491-J00 (B3026-490-J00)	(针孔 $\phi 1.9\text{mm}$)  B1109-450-J00A	(送布牙)  $P=1.15\text{mm}$	连衣裙, 晚礼服, 女裙, 夹克等的装拉链用
JA	(固定押脚)  B1524-491-JBA	 1.5mm B3026-491-J0A (B3026-490-J0A)	(止压型)  B3026-491-J0A (B3026-490-J0A)			晚礼服, 女裙, 女西裤, 夹克等的装拉链用
JB	(活动压脚)  B1524-491-JBB (B1524-490-JBB)	 1mm B3026-490-J0B	(止压型)  B3026-490-J0B	(针孔 $\phi 1.9\text{mm}$)  B1109-450-J00A	(送布牙)  $P=1.15\text{mm}$	晚礼服, 女裙, 女西裤, 夹克等的装拉链用
JC	(活动压脚)  B1524-491-JBC (B1524-490-JBC)	 B3026-490-J0C	(止压型)  B3026-490-J0C			连衣裙, 晚礼服, 女裙, 运动服等的装拉链用, 防止扭曲
JF	(活动压脚)  B1524-491-JBF (B1524-490-JBF)	 B3026-490-J0B	(止压型)  B3026-490-J0B	 B1109-490-J00	(送布牙)  $P=1.5\text{mm}$	连衣裙, 晚礼服, 女裙, 运动服等的装拉链用, 可产生布料与拉链融为一体的效果。
JG	(固定押脚)  B1524-491-JBG	 B3026-490-J0G	(横、全面型)  B3026-490-J0G	(针孔 $\phi 1.6\text{mm}$)  B1109-490-D00		用于女裙等的暗缝拉链。
JJ	J型总体			(针孔 $\phi 1.9\text{mm}$)  B1109-450-J00A B1109-490-J00	(送布牙)  $P=1.5\text{mm}$	牙距大, 加强送布力度的送布牙
JM	(活动压脚)  B1524-491-JBM (B1524-490-JBM)	 B3026-490-J0B	(止压型)  B3026-490-J0B	(针孔 $\phi 1.9\text{mm}$)  B1109-450-J00A	(送布牙)  $P=1.5\text{mm}$	连衣裙, 晚礼服, 女裙, 运动服等的装拉链用
JN	(活动压脚)  B1524-491-JBN (B1524-490-JBN)	 B3026-491-J0N (B3026-490-J0N)	(止压型)  B3026-491-J0N (B3026-490-J0N)	(针孔 $\phi 1.9\text{mm}$)  B1109-490-J00		连衣裙, 晚礼服, 女裙, 运动服等的装拉链用, 抑制布料起皱。

















量规类型	压脚底板(上送布压脚位置)	上送布压脚	针板	送布牙	用途
L	(活动压脚)  B1524-491-LB0 (B1524-490-LB0)	(前拉型)  B3026-490-D00			适用于晚礼服, 连衣裙, 大衣, 背心等滚边缝用。
LA	(活动压脚)  B1524-491-LBA (B1524-490-LBA)	(前拉型)  B3026-490-L0A	(针孔 $\phi 1.9\text{mm}$) 	(P=1.6mm) 	适用于连衣裙, 夹克, 背心, 晚礼服等滚边缝用。(止口宽 1.5mm, 左段压脚)
LB	(活动压脚)  B1524-491-LBB (B1524-490-LBB)	(前拉型)  B3026-490-L0B	B1109-490-L00 	MAT10903N00 	适用于连衣裙, 夹克, 背心, 晚礼服等滚边缝用。(止口宽 1.5mm, 左段压脚)
LC	(活动压脚)  B1524-491-LBC (B1524-490-LBC)	(前拉型)  B3026-490-L0B			适用于连衣裙, 夹克, 背心, 晚礼服等滚边缝用。(止口宽 1.5mm, 左段压脚)
M	(活动压脚)  B1524-491-MB0 (B1524-490-MB0)	(止压型)  B3026-491-M00 (B3026-490-M00)	(针孔 $\phi 1.6\text{mm}$) 	(P=1.15mm) 	适用于连衣裙, 晚礼服, 大衣, 女裙等的下摆卷缝。(止口宽 1mm, 左段压脚)
MF	(活动压脚)  B1524-491-MBF (B1524-490-MBF)	(止压型)  B3026-491-M0F	B1109-450-G0B 	B1613-450-G00 	适用于连衣裙, 晚礼服, 大衣, 女裙等的下摆卷缝。
N	(活动压脚)  B1524-491-NB0 (B1524-490-NB0)	(横、止压型)  B3026-490-N00	(针孔 2.5x1.7x0.85R) 	(P=1.0mm)  B1613-450-N00	适用于连衣裙, 罩衫, 晚礼服, 大衣等的滚边缝用。
NA			B1109-450-N0B 	(P=1.5mm)  B1613-490-N0A	适用于连衣裙, 罩衫, 晚礼服, 大衣等的滚边缝用。
DR	(活动压脚)  B1524-491-DBR (B1524-490-DBR)	(横、前拉型)  B3026-490-D0R	(针孔 $\phi 1.6\text{mm}$) 	(P=1.5mm)  B1613-490-D00	适用于连衣裙, 罩衫, 晚礼服, 大衣等的滚边缝用。
P	(活动压脚)  B1524-491-PB0 (B1524-490-PB0)	(横、止压型)  B3026-491-P00 (B3026-490-P00)	(针孔 $\phi 1.9\text{mm}$) 	(P=1.15mm)  B1613-490-P00	适用于连衣裙, 晚礼服, 女裙, 夹克等的装拉链用, 通过加工, 从针孔到端面有 2mm 的距离。

量规类型	压脚底板(上送布压脚位置)	上送布压脚	针板	送布牙	用途
PA	(活动压脚)  B1524-491-PB0 (B1524-490-PB0)	(横、止压型)  3mm B3026-491-P00 (B3026-490-P00)	(针孔 $\phi 1.9\text{mm}$)  B1109-490-P0A	(P=1.5mm)  B1613-490-P0A	适用于连衣裙, 晚礼服, 女裙, 运动服等的装尼龙拉链用。
JK	(活动压脚)  B1524-491-JBK (B1524-490-JBK)	(止压型)  B3026-490-J0K	(针孔 $\phi 1.9\text{mm}$)  B1109-490-P00	(P=1.15mm)  B1613-490-P00	JB 型的相反型。
JL	(活动压脚)  B1524-491-JBL (B1524-490-JBL)				改变了 JK 型压脚底板的落针部脱线槽的形状。
Q	(活动压脚)  B1524-491-QB0 (B1524-490-QB0)	(全周型)  B3026-490-Q0A B3026-490-Q0B	(针孔 $\phi 1.9\text{mm}$)  B1109-490-E00	(P=1.5mm)  B1613-490-E00	为了抑制布料起皱, 采用了上送布压住落针点周围, 进行送布。
R	(固定押脚)  B1524-491-RB0 (B1524-490-RB0)	(止压型)  B3026-490-R00	(针孔 $\phi 1.6\text{mm}$)  B1109-490-R00	 B1613-490-R00	适用于衬衫, 罩衫的袖口拼缝用, 使用花样导向的简易型, 送布牙带聚酯。在必要时可切断上送布压脚的上部位。
S	(活动压脚)  B1524-491-SB0 (B1524-490-SB0)	(横拉型)  B3026-490-S00	(针孔 $\phi 1.4\text{mm}$)  B1109-490-S00	(P=1.15mm)  B1613-490-S00A	是介于止压型和前拉型之间的类型。
SA				(P=1.5mm)  B1613-490-S0A	S 型的送布牙采用了加大型的牙距, 可以对应厚面料以及有伸缩性的面料。
SC	(活动压脚)  B1524-491-SBC (B1524-490-SBC)			(P=1.15mm)  B1613-490-S00A	适用于女装, 薄面料的晚礼服, 罩衫等的平缝用, 容易看得见的 S 型的落针点。
V	(活动压脚)  B1524-491-SB0 (B1524-490-SB0)	(横拉型)  B3026-490-S00	(针孔 2.5X1.7 X0.85R)  B1109-450-D0B	(P=1.5mm)  B1613-450-E00	天鹅绒缝制专用 * 请与附件 S135 并用
W	(活动压脚)  B1524-491-WB0 (B1524-490-WB0)	(横、止压型)  B3026-491-W00 (B302-490-W00)	(针孔 $\phi 1.6\text{mm}$)  B1109-490-W00	(P=1.15mm)  B1613-490-W00	女裙的腰围暗边缝制用, 从里侧进行暗边缝 * 请与附件 Q049 并用


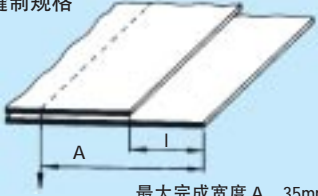
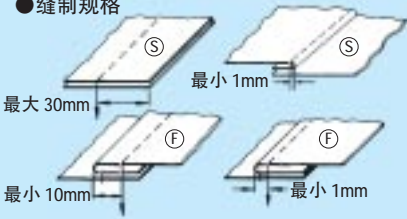
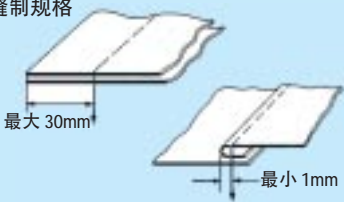
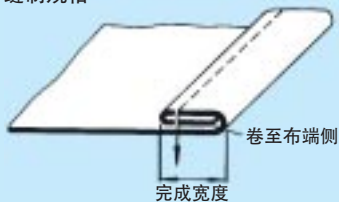
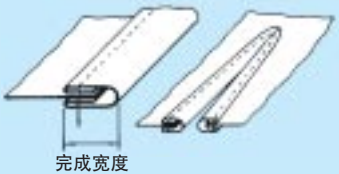
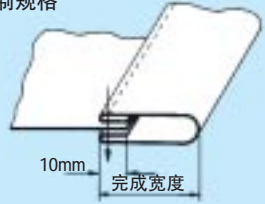
量规类型	压脚底板(上送布压脚位置)	上送布压脚	针板	送布牙	用途
CL	(活动压脚)  B1524-491-CBL (B1524-490-CBL)	(前拉型)  B3026-490-C0L	(针眼 ϕ 1.6mm) 	(P=1.5mm) 	女裙的腰围暗边缝制用, 带缝制导向板, 从外侧进行暗边缝 (高低段压脚)
	(活动压脚)  B1524-491-CBT (B1524-490-CBT)	(前拉型)  B3026-490-C0T	 B1109-490-D00	 B1613-490-D00	CL型的窄幅型, 从腰带部通过上送布压脚送布 (高低段压脚)

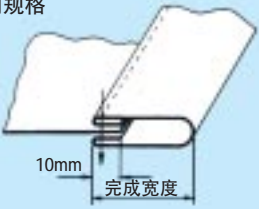
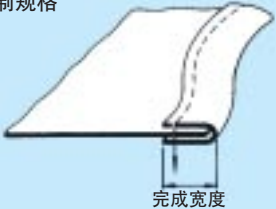

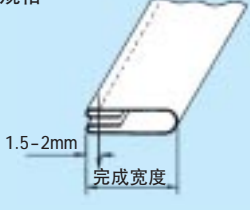
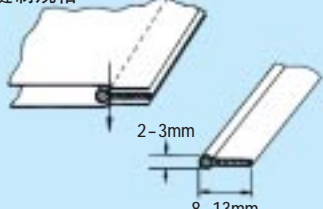
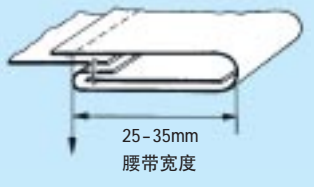


(注)关于 A 型(衬缝用)、L 型(滚边缝用)、M 型(卷缝用)、N 型(包缝用), 这些可含附件(滚边器等)的类型, 可根据客人所要求的缝制规格, 预订, 制作并出售。

发挥特殊用途的交换量规

量规类型	压脚底板(上送布压脚位置)	上送布压脚	针板	送布牙	用途
BD	(活动压脚)  B1524-491-BB0 (B1524-490-BB0)	(止压型)  B3026-490-B0D	B1109-450-A0B B1109-450-B0B B1109-450-C0B B1109-490-E00	B1613-450-A00 B1613-490-E00 B1613-490-E0A	防止中空绵, 尼龙, 波纹绸衬里, 女装用薄面料等布料起皱
	(活动压脚)  B1524-491-BBE (B1524-490-BBE)	没有	B1109-450-A0B B1109-450-B0B B1109-450-C0B	(P=1.15mm)  B1613-450-A00	作为普通平缝时使用的压脚底板
BG	(活动压脚)  B1524-491-EB0 (B1524-490-EB0)	(止压型)  B3026-490-B0G	(针孔 ϕ 1.9mm) 	B1613-490-E00 B1613-490-E0A	防止中空绵, 尼龙, 波纹绸衬里, 女装用薄面料等布料起皱
BK	(活动压脚)  B1524-491-BB0 (B1524-490-BB0)	(止压型)  B3026-490-B0K	 B1109-490-E00	(P=1.15mm)  B1613-490-B0K	防止中空绵, 尼龙, 波纹绸衬里, 女装用薄面料等布料起皱, 还可以打衬
CU	各种 D 型	(前拉型)  B3026-490-C0U	B1109-490-E00	B1613-490-E0A	防止中空绵, 尼龙, 波纹绸衬里, 女装用薄面料等布料起皱, B3026-490-D00 (上送布压脚) 带聚酯
EA	B1524-491-BB0	B3026-490-B0D B3026-490-B00	(针孔 ϕ 1.9mm) 		防止中空绵, 尼龙, 波纹绸, 女装用薄面料等布料起皱, B1613-490-E00 (送布牙) 带聚酯
	B1524-491-EB0	B3026-490-B00			
	B1524-491-MB0	B3026-490-M00	B1109-490-E00	B1613-490-E0A	

装置 · 附件

型式 · 名称	用途 · 特长	使用量规	缝制规格
B080 卷边压脚	用途: 衬衫, 罩衫等的下摆卷缝用。 特长: 对应宽幅布以及有腰围的薄料缝制。 宽度有 4,5,6mm。	D	●缝制规格 可缝制弯角  完成宽度
H046 2枚重叠用 导向器	用途: 男装, 女装的摆缝, 袖缝, 背部拼缝等的平缝用。 特长: 上布的移动调节可达 10mm。 2块布拼缝的时候, 最大宽度可达 35mm。	B	●缝制规格  最大完成宽度 A、35mm 最大上布移动宽度 l、10mm
H062 止口定规(右)	用途: 平缝, 高低缝, 暗边缝, 贴边缝等。 特长: 在压脚的右侧安装了缝制导向, 配备了侧止口缝以及前止口缝 2 种类型。	B·D·E·J·P·S	●缝制规格  最大 30mm 最小 1mm 最小 10mm 最小 1mm
H063 止口定规(左)	用途: 平缝, 高低缝, 暗边缝, 贴边缝等。 特长: 在压脚的左侧安装了缝制导向, 配备了侧止口缝导向。	B·D·P	●缝制规格  最大 30mm 最小 1mm
L064 下摆卷缝	用途: 裙子衬里的下摆卷缝, 其他薄面料的下摆卷缝。 特长: 因为是完全型的下摆卷缝, 可以卷至布端里侧, 因此可以制作平缝高低段块重叠布料的卷缝。是移动式, 也可以作筒状下摆卷缝。 宽度有 10,12,15,20mm。	M	●缝制规格  卷至布端侧 完成宽度
N023 袖口滚条缝	用途: 衬衫, 针织衬衫, 开襟衬衫, 休闲衬衫, 工作服等的袖口滚条缝。 特长: 不仅可用于袖口滚条缝, 还可用于背部 4 折卷缝。 宽度有 8,9,10,11,12mm。	L	●缝制规格  完成宽度
N024 门襟四折 卷缝	用途: 夹克, 运动服的门襟四折卷缝。 特长: 牛仔布, 厚斜纹布, 阔幅布系列的中厚面料用, 可以用于纵向滚条四折卷缝。 宽度有 25,30,35,40,45mm。	M	●缝制规格  10mm 完成宽度

型式·名称	用途·特长	使用量规	缝制规格
N029 门襟四折 卷边器	用途: 连衣裙, 罩衫等薄面料的门襟, 四折卷边缝用。 特长: 对应乔其纱等的薄面料窄幅门襟缝制, 请使用附有芯衬的滚条。 宽度有 15,20,25mm。	L	●缝制规格 
N030 二折卷边器	用途: 蓬松的毛织品, 毛巾布等的包边用。 特长: 可以作弯曲缝。 宽度有 10,15mm。	L	●缝制规格 
N036 二折卷边器	用途: 男装, 女装装饰边的卷缝。 特长: 通过特殊的加工, 滚边的宽度优美, 流畅。因为是移动式可作筒状缝制。 宽度有 10,13,15,18,20mm。	L	●缝制规格 
M155 制绳滚边器	用途: 制作连衣裙的腰带以及罩衫, 烹饪服等的腰带。 特长: 夏季女装薄面料用的, 对应 T/C 混纺, 绸缎, 阔幅布等。 宽度有 10,15,20,25,30mm。	M	●缝制规格 
Q033 滚带缝 导向器	用途: 睡衣, 女装, 童装, 被套子, 床垫套子等的滚带缝。 特长: 因为可以直角缝, 所以能对应缝制坐垫套子, 床垫套子等, 即成品滚条用。	N	●缝制规格 
Q049 腰带部暗边 缝导向器	用途: 女裙, 女西裤等的腰带暗边缝。 特长: 可从腰带部的里侧进行暗边缝。操作舒适。腰带对应宽度有 25-35mm。	W	●缝制规格 
S135 天鹅绒 缝制附件	用途: 天鹅绒缝制用。 特长: 可以进行不破坏天鹅绒柔和手感的缝制。在宽幅布工序里请使用直线缝以及小范围用带附件的装置。(移动式)	V	●缝制规格 
Z075 中央打褶 缝分离板	用途: 女装, 童装等的中央打褶缝制。 特长: 因为是悬空型的, 所以可以进行前后身的打褶缝制。	B	●缝制规格 

规格

机种名	DLU-5490N-7-OB	DLU-5490N-7-WB	DLU-5490NE-7-OB	DLU-5490NE-7-WB
用途	薄面料~中厚面料		新面料, 极薄面料	
最高缝制速度	4,500 针 / 分		3,200 针 / 分(常用 2,500 针 / 分以下)	
最大缝制长度	5mm			
最大上送布量	8mm			
针杆行程	30.7mm			
压脚提升量	手动 5mm/ 膝动 13mm(最大)			
使用机针	DBX1 #11(#9~#18)		DBX1 SF#9(适合悬垂性高, 无柔性的面料) DBX1 NS#9(适合形态稳定, 易固定的柔软面料)	
旋梭	自动加油旋梭		塑料无需加油旋梭	
附件装置	标准装备			
拨线装置	没有	标准装备	没有	标准装备
完成重量	83kg			

订货方法

