

DLN-5410NDD-7 (带自动切线) 直接驱动单针送布平缝机

搭载有直驱节能型伺服马达



DLN-5410NDD-7

特长

- 采用直驱方式
- 控制箱、操作面板内置 在机头马达罩内
- 扩大对面料的应对能力
- 提高了维修保养性能

DLN-5410NDD-7

搭载有直驱节能型伺服马达

多功能操作面板

电控箱上配置与多功能操作面板: CP-180 同类型的操作面板, 对应从调节缝纫机转速到生产支持功能。而且新增密码锁功能, 可以通过设定密码来限制操作面板操作, 及输入密码后重启操作。

袖珍型电子控制箱

与使用V型皮带驱动的旧机种相比, 省电约13%。




可以设定密码

针对易滑面料·厚的面料的针送布机构

易滑面料或送布困难的面料，针送布机构能发挥很好的效果。另外针送布量可比下送布量扩大15%。

防止漏油和针杆防护等，提高耐久性和信赖性。

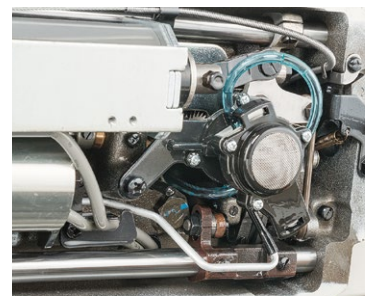

规格

| 机种名 | DLN-5410NDD-7 | DLN-5410NDDH-7 | DLN-5410NDDJ-7 |
|--------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 用途 | 薄料~中厚料 | 厚料 | 牛仔 |
| 缝制速度 | 5,000 sti/min* | 4,000 sti/min* | |
| 最大针距长度 | 4mm | 4.5mm | |
| 针杆行程 | 30.7mm | | 33mm |
| 压脚抬升量 | 手动: 5.5mm / 膝动: 13mm | | |
| 使用机针 | DB × 1 (#14) #9~#18 | DB × 1 (#21) #20~#23 | |
| 使用旋梭 | 自动供油全回转旋梭 | | 自动供油全回转2倍旋梭 |
| 供油方式 | 自动供油 | | |
| 使用机油 | JUKI Machine Oil 7 (相等于ISO VG7) | | |
| 倒回针 | 标准配置 | | |
| 电装电压 | 单相 220~240V | | |
| 耗电量 | 390VA | | |
| 制品重量 | 36kg | | |

* sti/min是表示每分钟 / 针的缩写

机种表示

DLN5410NDD **7** **K**

| 用途 | 编号 | 拨线器·倒回针区分 | | 编号 | 自动抬压脚装置(选配件) | 编号 |
|--------|----------|-----------|-----|-----------|--------------|--------------|
| 薄料~中厚料 | | 拨线器 | 倒回针 | | 没有提供 | |
| 厚料 | H | 有 | 有 | WB | 有(AK85B) | AK85B |
| 牛仔 | J | | | | | |

JUKI ECO PRODUCTS

是通过JUKI ECO PRODUCTS基准的，并且考虑到环境的一款产品。



● 执行比RoHS指令等有关有害化学物质限制规定更严格的JUKI集团公司绿色采购指导方针

JUKI ECO PRODUCTS的详细信息请参考以下网址 <https://www.juki.co.jp/cn/company/eco>

*RoHS是指在欧洲(欧盟国家)禁止在电气、电子仪器中使用以下6种有害物质(铅、水银、铝、六价铬等)的指令。JUKI绿色采购标准是在RoHS的基准上，自主制定的不使用对环境造成负荷物质的基准。



重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F

Tel: 021-6236-8888 Fax: 021-6236-8816 <https://www.juki.co.jp/cn>

上海 Tel: (021)62368888 Fax: (021)62368816
 杭州 Tel: (0571)87829028 Fax: (0571)87829318
 厦门 Tel: (0592)5660310 Fax: (0592)5660350
 青岛 Tel: (0532)86071988 Fax: (0532)86071997
 常州 Tel: (0519)86882538 Fax: (0519)86882578
 东莞 Tel: (0769)22809279 Fax: (0769)22420277
 武汉 Tel: (027)83659777 Fax: (027)83659776
 合肥 Tel: (0551)64247110 Fax: (0551)64227782

※规格及外观经过改良可能会与图片所示略有不同。

OCTOBER, 2019 Designed by Japan (TN)