

# APW-895NE (经济型规格)

平缝自动开袋机  
(平行袋)

# JUKI



# APW-895NE

(经济型规格)

## 规格


机种名	APW-895NE
缝制速度	最快3,000st/m (1,000~3,000st/m)
开袋种类	平行双开, 平行单开 (无袋盖)
针距长度	标准2.5mm (2.0~3.4mm)
缝制长度 (套结)	安全缝: 标准1.0mm (0.5~1.5mm) 倒缝: 标准2.0mm (0.5~3.0mm) 安全缝和倒缝可以互换
角刀调整方式	切刀调整式
使用针	DP × 17 Standard #16 (#14~#18)
使用线	斯潘线 #60 (推荐)
使用旋梭	水平1.7倍旋梭
单独缝制花样	99花样 (使用CF卡时999花样)
循环缝制花样	20花样
交互缝制花样	20花样
使用机头	双针平缝机 (LH-895)
送布方式	脉冲马达驱动
气压、耗气量	0.5M Pa, 40dm <sup>3</sup> /m (ANR)
设备重量	238.5kg
设备尺寸	宽1,095mm × 长1,500mm × 高1,200mm

机种名	中切刀·角刀有无	缝制长度 (开袋长度)	针副
APW-895NE (经济型规格)	无	最小18mm ~ 最大220mm (0.1mm 单位可设定)	10, 12
	有	最小35mm 电磁铁使用最小21mm, *针副14mm 以上最小50mm	

\*st/m 是Stitches per Minute的缩写。

## 机种表示

头部

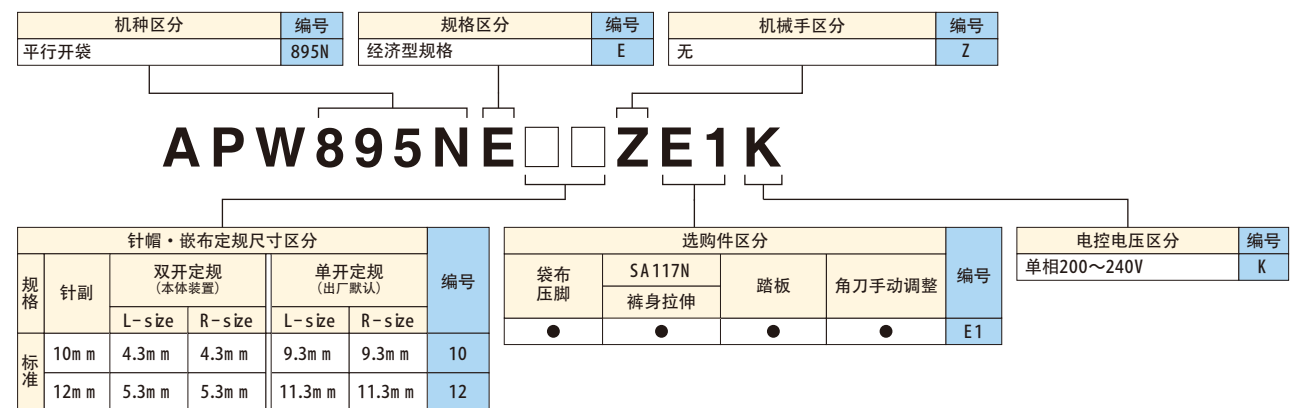

JUKI ECO PRODUCTS

是通过JUKIECO PRODUCTS基准的, 并且考虑到环境的一款产品。



● 执行比RoHS指令等有关有害物质限制规定更严格的JUKI集团公司绿色采购指导方针。

JUKIECO PRODUCTS的详细信息请参考以下网址 <http://www.jukico.jp/eco/index.html>

\*RoHS是指在欧洲(欧盟国家)禁止在电气、电子仪器中使用以下6种有害物质(铅、水银、镉、六价铬等)的指令。JUKI绿色采购标准是在RoHS的基准上, 自主制定的不使用对环境造成负荷物质的基准。

# JUKI®

重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F  
Tel: 021-6236-8888 Fax: 021-6236-8816

上海 Tel: (021) 62368888 Fax: (021) 62368816

杭州 Tel: (0571) 87829028 Fax: (0571) 87829318

厦门 Tel: (0592) 5660310 Fax: (0592) 5660350

青岛 Tel: (0532) 86071988 Fax: (0532) 86071997

常州 Tel: (0519) 86882538 Fax: (0519) 86882578

东莞 Tel: (0769) 22809279 Fax: (0769) 22420277

武汉 Tel: (027) 83659777 Fax: (027) 83659776

合肥 Tel: (0551) 64247110 Fax: (0551) 64227782

※规格及外观经过改良可能会与图片所示略有不同。

2017年11月上海印刷

# APW-895NE (经济型规格)

APW-895NE，对应西裤以及休闲裤等产品的开袋工序，具有优良的性能以及高生产效率。搭载了最快3,000st/m的高速机头。没有经验的操作工只需要放置面料就可以进行高品质的开袋缝制。

生产效率  
1900 - 2300  
件/8小时

\*根据不同的缝制条件产量会有差异



APW-895NE

平行开袋 (双开)



平行开袋 (单开)



## 标准搭载功能

### 口袋布压脚装置



西装裤、休闲裤等产品的开袋缝制时，把口袋布一起缝制用的压脚。

### 裤身压脚装置



压住裤片，消除身片的起皱后，进行稳定的开袋缝制。

### 操作踏板




设备启动，采用单踏板。前踏按照缝制的顺序进行缝制，后踏回到最开始的步骤。


## 角刀的调整

角刀采用了可以拆卸的模块规格。方便进行调整工作，角刀的交换也变得方便。角刀罩子的小型化减轻了面料的突出，实现正确的切开。此外，角刀的位置可以调整，通过螺丝手动进行。

### 角刀模块规格

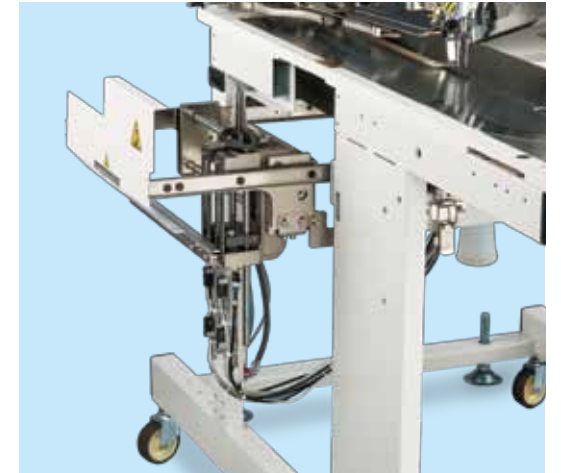

### 角刀调整螺丝的位置

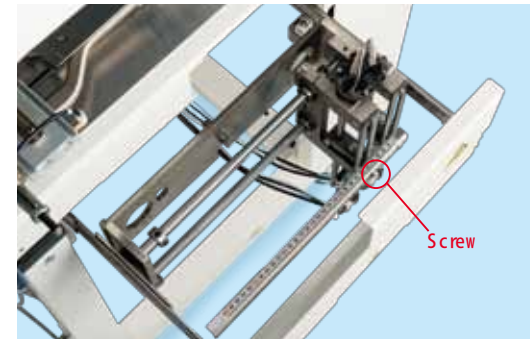

## 通过操作面板，选择缝制的位置

APW-895NE，具备通过操作面板调整口袋长度的增减、缝制位置（操作者为基准·反操作者为基准·缝制长度中心为基准）但是，标记线自动位移的时候，不需要移动标记（选购件）。



触摸操作面板 (IP-420)



作业者基准

反作业者基准

缝制中心线