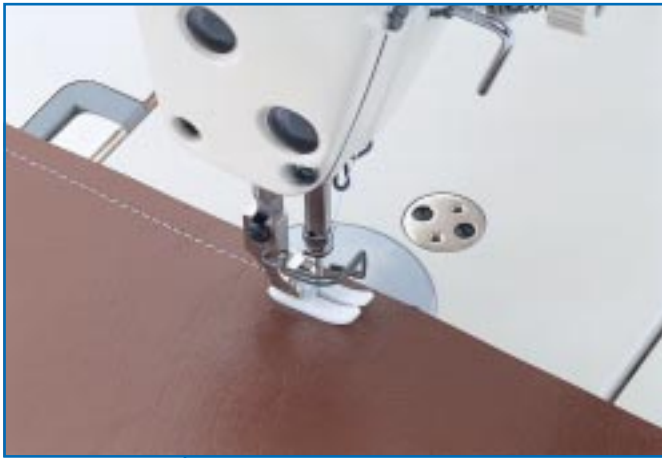
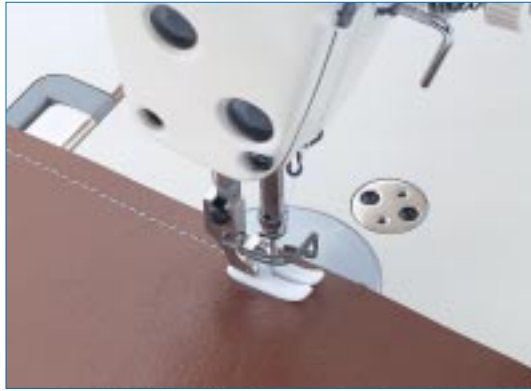


JUKI®

厚料单针平缝缝纫机

DDL-8700L





● 实现了稳定的缝制品质

通过送布牙、挑线杆、供线部分等机构可广泛对应皮革·厚料的缝制，并可实现稳定且优美的缝迹。



● 抬高压脚上升量, 提高了操作性

由于膝动压脚提升量抬升到 13mm, 因此即使是缝制厚物制品也易于取放, 提高了生产性能, 更进一步扩大了缝制范围。



● 增加了耐久性, 提高了维护性能





















机器上装备有送布牙座, 这使它更容易替换附件而且增加了机床的耐久性。此外, 缝纫机上装备了送布牙连杆夹头, 这使送布牙的倾斜度和送布时间更易于调整, 提高了维护性能。



● 正反缝的缝迹量可达到 7mm

由于正反缝迹量可达到7mm, 因此可广泛对应皮包、鞋子、布袋等的厚物缝制。

DDL-8700L 针具规格表

用途	皮袋及运动袋 (标准)	皮衣	运动鞋	女装鞋	厚料用
针板	22970008 (针孔 2.6mm) 	B1109-490-D00 (针孔 1.6mm) 	22970008 (针孔 2.6mm) 	B1109-012-A00 (针孔 1.9mm) 	B1109-555-HOB (针孔 2.6mm) 
	标准	皮衣用	标准	皮革薄料	皮革厚料
送布牙	22972103 (送布牙间隔 1.8mm) 	B1613-490-D00 (送布牙间隔 1.5mm) 	22972103 (送布牙间隔 1.8mm) 	B1613-012-A00 (送布牙间隔 1.5mm) 	B1609-201-000A (送布牙间隔 1.8mm) 
	标准	斜纹牙	标准	皮革薄料	粗牙
压靴	D1524-126-WBA 	D1524-126-WBA 	市场销售品 	D1524-126-WBA 	B1524-041-EAA 
	胶靴 特氟轮压脚 (带沟)	胶靴 特氟轮压脚 (带沟)	靴靴	胶靴 特氟轮压脚 (带沟)	阔坑铁靴
备注	<ul style="list-style-type: none"> *适用于缝制弯位 *针步超过5毫米时 请将A部靴坑加长 *最大缝距7mm 	<ul style="list-style-type: none"> *适用于缝制软皮 以防止刮花物料 *可选用以上“菠萝牙” B1613-490-EOA (送布牙) B1109-490-E00 (针板) *亦可选用4行送布 斜牙 *最大缝距5mm 	<ul style="list-style-type: none"> *单行送布行适用于鞋 面缝制 *最大缝距7mm 114-05701 (送布牙) 114-05800 (针板) 	<ul style="list-style-type: none"> *常用机针由 # 11-14号 *使用胶靴送布可防 止刮花物料 B1613-012-AOB (送布牙) B1109-012-A00 (针板) *最大缝距5mm 	<ul style="list-style-type: none"> *可缝高度最厚为6 毫米(软人造皮 革)
					

以上所提供参考针具，顾客可向各分销商订购。

规格

型号	DDL-8700L
用途	皮革厚物用
最高缝制速度	4,000 针 / 分 (缝距长至 5mm) 3,500 针 / 分 (缝距长至 5mm 以上)
最大针步	7mm (正 / 倒缝一样)
针杆行程	35mm
压脚提升量	手动 5.5mm / 膝动 13mm
使用机针	DB × 1 # 21 (# 19 - # 23) (DP × 5)
送布牙	3 列 (送布牙倾斜可变式)
旋梭	全回转式旋梭列
运油方式	全自动运油
机身重量	28 公斤