

## AG-110

全自动橡筋机

AG-110装备各种各样的功能、  
方便操作且实现稳定缝制的自动机。



AG-110DZ

加工平角短裤和三角裤平腰橡筋接缝理想的自动机，  
并配备了各种功能。

- 识别系统能正确识别商标位置。
- 热烫装置可防止平腰橡筋收缩，并使其具有美丽的缝面。
- 使用旋转堆垛机，准确地堆叠缝制的物品。




### 提高生产效率

该设备L尺寸 (Elastic waist length 39cm)  
1小时可缝制加工600件~800件。

生产量  
**600-800**  
件/小时

● 作业时间：1小时。浮余率：20%

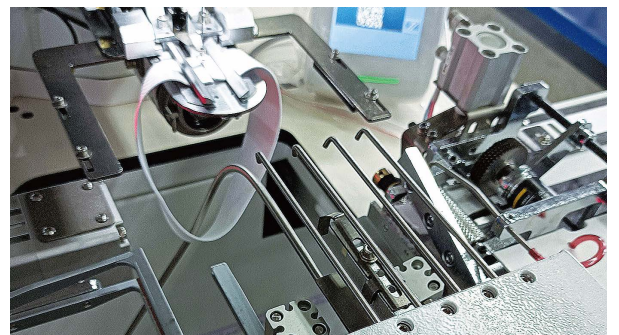

## 各种功能稳定品质


### 彩色代码识别系统

彩色代码识别系统可识别平腰橡筋上的商标，可防止商标缺损，从而消除缝纫错误。



### 光纤保护装置

缝纫机头上装有光纤保护装置，如加工好的平腰橡筋留在缝纫台上，机器会自动停机，并报警提醒操作人员。

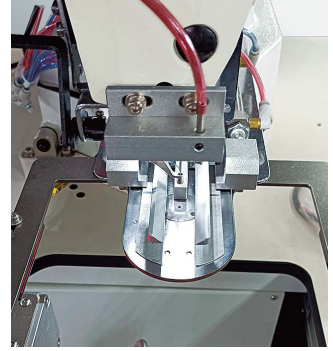


### 热烫

有伸缩性平腰橡筋在缝制前用热烫装置调节定型，防止收缩。



### 6工位旋转收料装置

旋转收料装置可防止加工后的平腰橡筋堆料错误，6个工位一次可连续收纳600件成品。

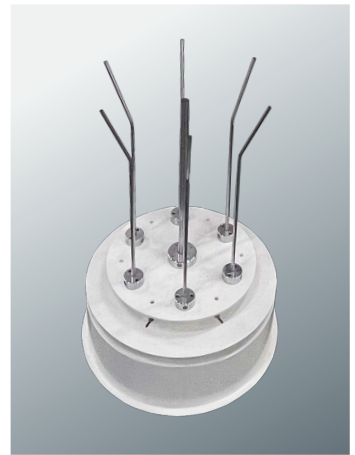

## 规格

机种名	AG-110
可缝制尺寸	10mm (X) × 60mm (Y)
最高缝制速度	2,700sti/min*
针距长度	0.1mm ~ 12.7mm (0.1mm单位)
缝制方法	接缝, 重叠缝
针板	ø1.6
使用旋梭	半回转标准旋梭
踏板	2联踏板
堆垛架	自动堆垛架 (6工位)
气压 / 气消耗量	0.5Mpa ~ / 28dm <sup>3</sup> /min
熨斗温度	120° ~ 200°
缝纫机马达	AC伺服马达 550W
电源电压	单相 200V ~ 240V
重量	257Kg
设备尺寸	1,700mm (W) × 1,100mm (L) × 1,700mm (H)

※sti/min是Stitches per Minute (针/分) 的省略

## 机种表示

AG-110

电装电压区分	编号	设备	编号
单相 200V ~ 240V	D	缝纫机 + 收料装置	Z
		缝纫机 + 无收料装置	A



重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F

Tel: 021-6236-8888 Fax: 021-6236-8821 <https://www.jukichina.com/>

上海 ..... Tel: (021)62368888

Fax: (021)62368821

常州 ..... Tel: (0519)86059027

Fax: (0519)86882578

杭州 ..... Tel: (0571)87829028/9928

Fax: (0571)87829318

宁波 ..... Tel: (0574)87166522

Fax: (0574)87166533

郑州 ..... Tel: (0371)55653680

Fax: (0371)55653670

武汉 ..... Tel: (027)83659777

Fax: (027)83659776

东莞 ..... Tel: (0769)22420270

Fax: (0769)22420277

厦门 ..... Tel: (0592)5660310

Fax: (0592)5660350

青岛 ..... Tel: (0532)86071988

Fax: (0532)86071997

大连 ..... Tel: (0411)84542586

Fax: (0411)84541586

\*规格及外观经过改良可能会与图片所示略有不同。

APRIL, 2024 Designed by Japan (TN)