


Installieren und Anschließen des mitgelieferten Drosselkastens und Ringkerns

Die Installations- und Anschlussmethoden variieren abhängig vom mitgelieferten Drosselkasten. Siehe die folgenden Dokumente zur Installation.


- Bei Verwendung der folgenden Teile siehe „4. Installieren von Drosselkasten und Ringkern [nur für Modelle des EU-Typs]“ auf S.2 .

| | No. | pc. |
|---|-----------|------------------------------|
| 1 | 402-33439 | REACTOR 8A |
| 2 | 402-47139 | REACTOR_COVER_CABLE_SET_7A |
| 3 | 402-37435 | ACCESSORIES_PARTS_1P_CE_ASSY |

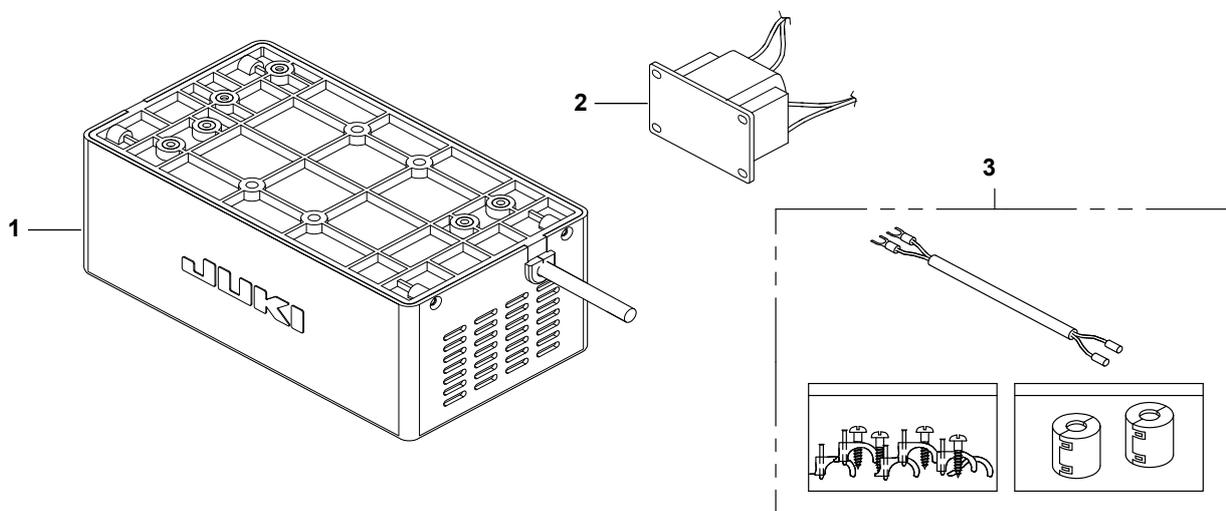


- Bei Verwendung der folgenden Teile siehe „4. Installieren des Drosselkastens [nur für Modelle des EU-Typs]“ auf S.5 oder „II-4. Installieren des Drosselkastens (nur für Modelle des EU-Typs)“ in der Betriebsanleitung des Modells DDL-7000A.

| | No. | pc. |
|---|-----------|------------------------------|
| 1 | 402-96993 | REACTOR_BOX_7A |
| 2 | 402-98581 | ACCESSORIES_PARTS_1P_CE_ASSY |

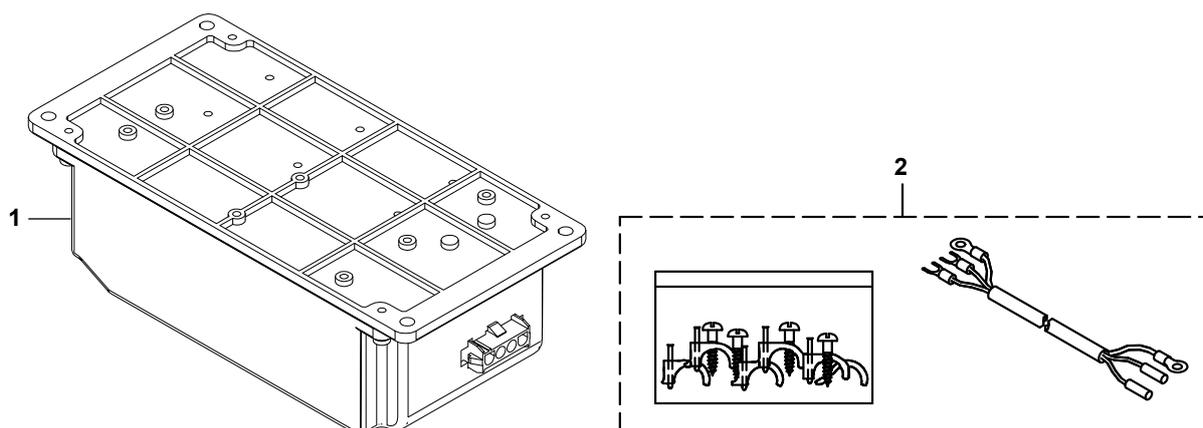


4. Installieren von Drosselkasten und Ringkern [nur für Modelle des EU-Typs]

*Installieren Sie für die Modelle des EU-Typs den mit der Nähmaschine gelieferten Drosselkasten.

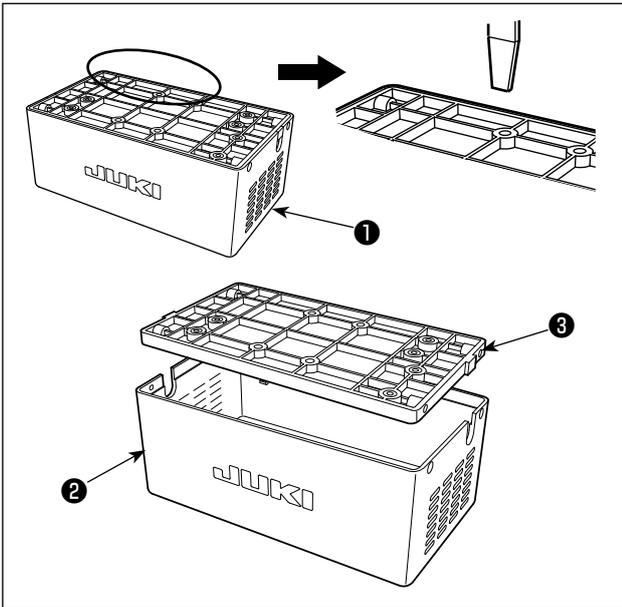

1) Lösen Sie die Drosselabdeckung **2** vom Drosselkasten **1**, um sie von der Drosselbasiseinheit **3** zu trennen.

* Sie können die Drosselabdeckung leicht lösen, indem Sie ein Werkzeug mit einer dünnen, flachen Spitze, wie z. B. einen Flachsraubendreher, zwischen Abdeckung und Basis einführen.

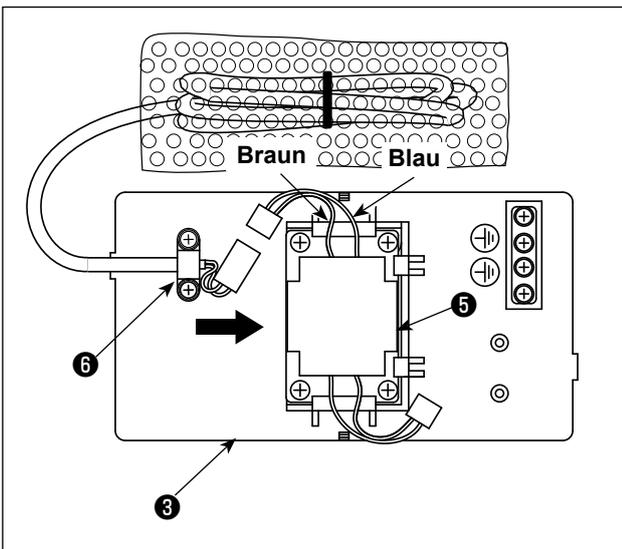


2) Schieben Sie die Drossel **5** in Pfeilrichtung, um sie in die Drosselbasiseinheit **3** einzuführen.

1. Lösen Sie die beigefügte Drahtklammer **6**, bevor Sie die Drossel einführen.




2. Führen Sie die Drossel **5** so in die Drosselbasiseinheit ein, dass die Seite mit dem braunen und blauen Draht nach oben gerichtet ist.

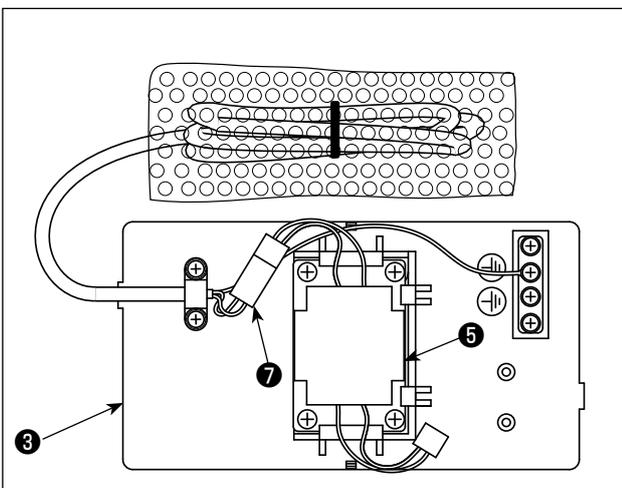

3) Schließen Sie den Steckverbinder **7** des Netzkabels, das an der Drosselbasiseinheit **3** befestigt ist, an den Steckverbinder der Drossel **5** an.




Führen Sie den ersteren unbedingt vollständig in den letzteren ein, bis der Steckverbinder eingerastet ist.

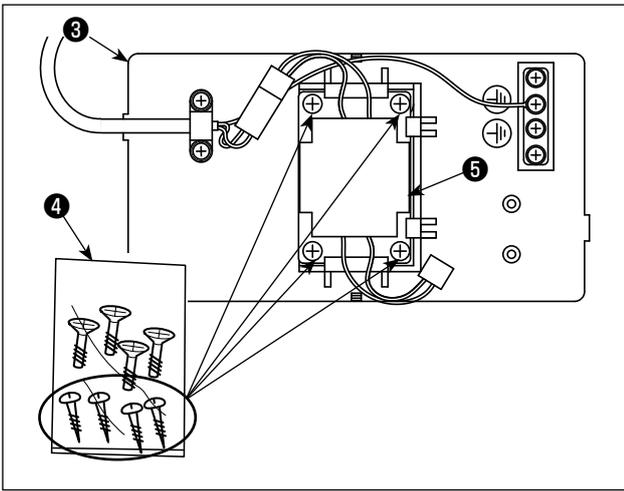


- 4) Nehmen Sie die Holzschrauben (ST 4,2 × 25) aus dem Schraubenbeutel ④ heraus.
Befestigen Sie die Drosselbasiseinheit ③ und die Drossel ⑤ mit den Holzschrauben (an vier Stellen) an der Unterseite des Nähmaschinentisches.

Nehmen Sie für die Montagepositionen der Drosselabdeckung und der Drosselbasiseinheit auf die Anleitungsabbildung im nächsten Verfahrensschritt 11) Bezug.

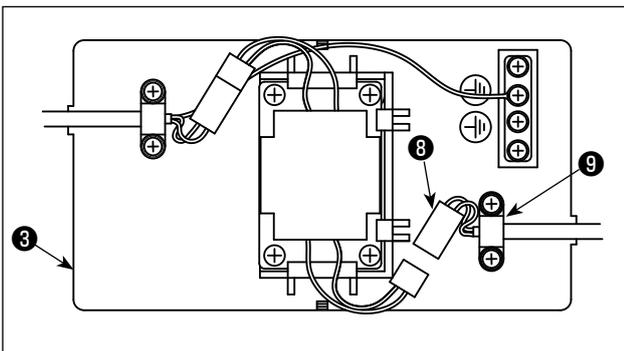


- 5) Sichern Sie die vom Elektrokasten kommende Netzkabeleinheit ⑧ mit der beigefügten Drahtklammer ⑨ an der Drosselbasiseinheit ③.

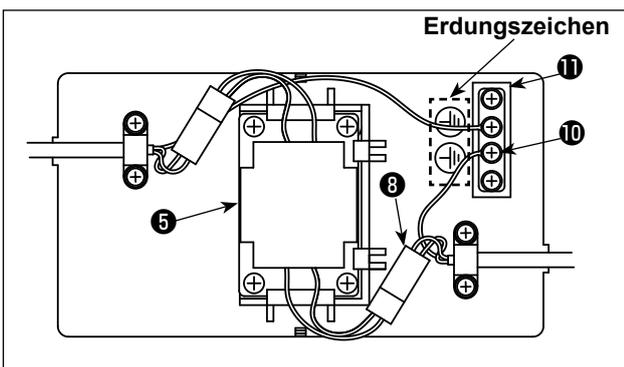

- 6) Schließen Sie den Steckverbinder der Netzkabeleinheit ⑧ an den Steckverbinder der Drossel ⑤ an.
7) Sichern Sie die Erdungsklemme ⑩ der Netzkabeleinheit ⑧ mit einer Schraube an der Erdungsbasis ⑪.




Sichern Sie die Erdungsklemme an der Schraube mit dem Erdungszeichen.

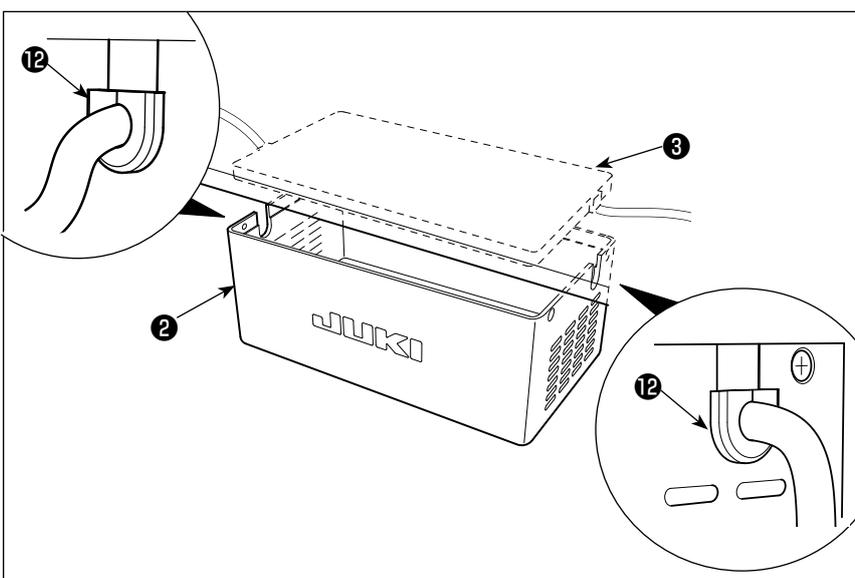


- 8) Setzen Sie die Drosselabdeckung ② auf die Drosselbasiseinheit ③.




Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht unter der Drosselabdeckung ② eingeklemmt wird. Führen Sie das Stromversorgungskabel durch die Kabeltülle ⑫. Führen Sie dann das Stromversorgungskabel in den Schlitzteil der Drosselabdeckung ② ein, und halten Sie es mit der Drosselbasiseinheit ③.

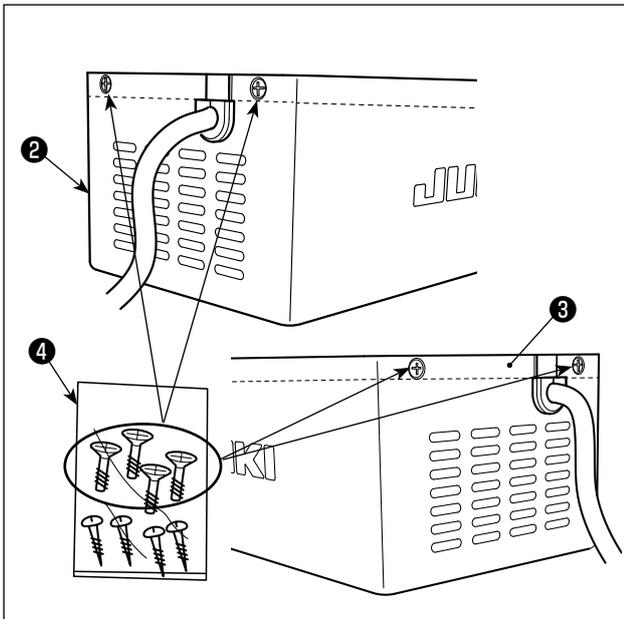

- 9) Nehmen Sie die Drosselabdeckungs-Befestigungsschrauben aus dem Schraubenbeutel **4** heraus. Sichern Sie die Drosselabdeckung **2** mit den Befestigungsschrauben (an vier Stellen) an der Drosselbasiseinheit **3**.

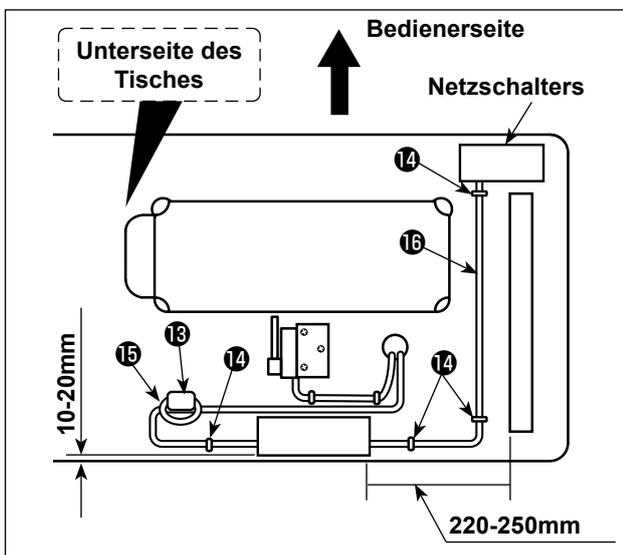


- 10) Installieren Sie den Ringkern **13**.
Klemmen Sie das Stromversorgungskabel des Elektrokastens für den Ringkern **13** fest, nachdem Sie das Kabel zweimal um den Torus des Ringkerns gewickelt haben.
- 11) Befestigen Sie das Wechselstrom-Eingangskabel **15** und das Ausgangskabel **16** mit den mitgelieferten Heftklammern **14** an der Unterseite des Tisches.
Achten Sie dabei darauf, dass sich Eingangskabel **15** und Ausgangskabel **16** nicht überkreuzen.

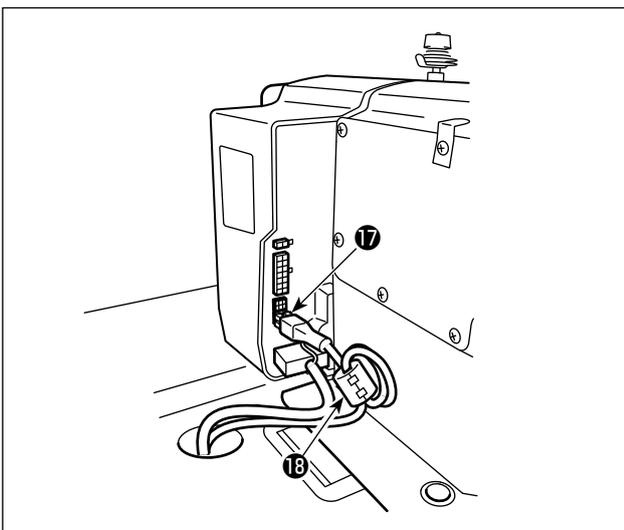


- 12) Installieren Sie mitgelieferte Ringkern **18**.
Klemmen Sie das Pedalsensorkabel **17** für einen Ringkern **18** fest, nachdem Sie das Kabel dreimal um den Torus des Ringkerns gewickelt haben.

4. Installieren des Drosselkastens [nur für Modelle des EU-Typs]

*Installieren Sie für die Modelle des EU-Typs den mit der Nähmaschine gelieferten Drosselkasten.

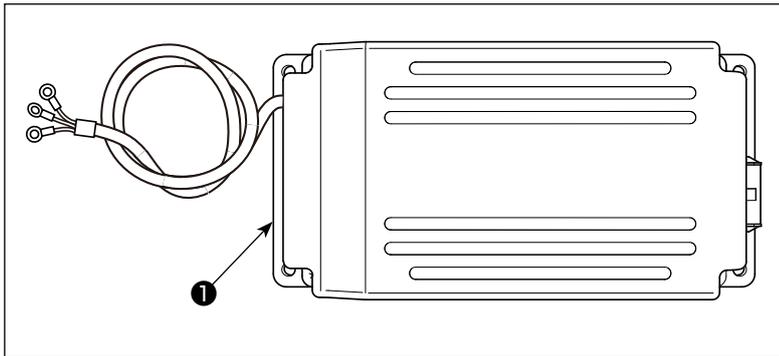

1) Entfernen Sie den Drosselkasten ❶ aus dem Zubehörkarton.

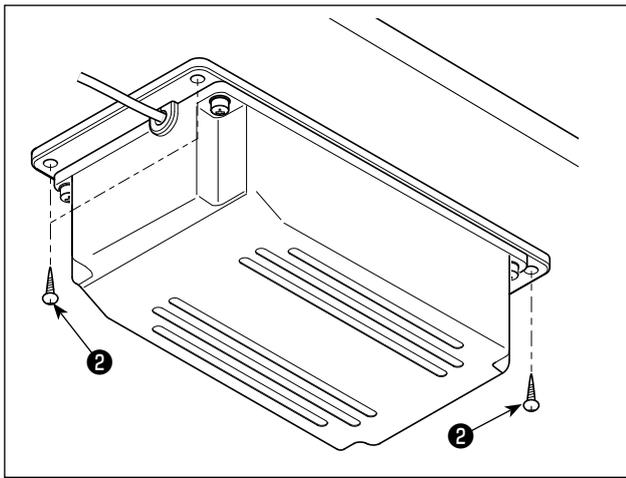

2) Entfernen Sie die Holzschrauben ❷ aus dem Zubehörbeutel und installieren Sie den Drosselkasten unter dem Tisch.
(4 Stellen zum Anziehen der Schrauben)

3) Beziehen Sie sich bei der Installation des Drosselkastens ❶ auf die Abbildung.

