


Installieren und Anschließen des mitgelieferten Drosselkastens und Ringkerns

Die Installations- und Anschlussmethoden variieren abhängig vom mitgelieferten Drosselkasten. Siehe die folgenden Dokumente zur Installation.


- Bei Verwendung der folgenden Teile siehe „2-6. Installationsverfahren des Drosselkastens [Für EU-Typ]“ auf S.2 .

	No.	pc.
1	402-33439	REACTOR 8A
2	402-47139	REACTOR_COVER_CABLE_SET_7A

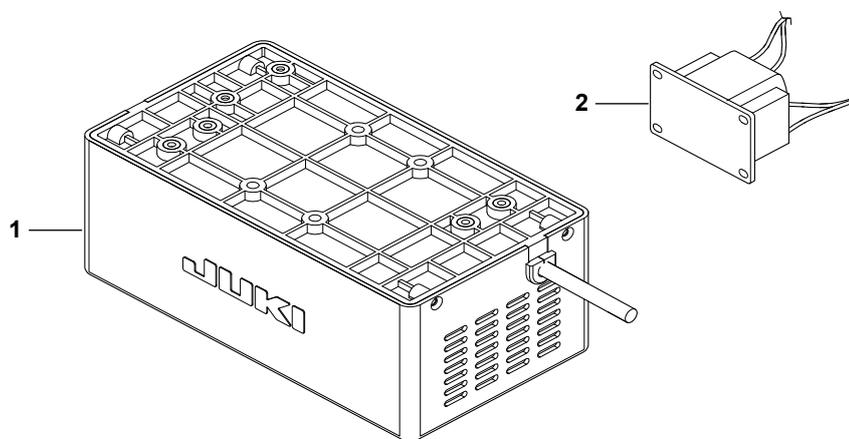


- Bei Verwendung der folgenden Teile siehe „2-6. Installationsverfahren des Drosselkastens [Für EU-Typ]“ auf S.5 oder „2-6. Installieren des Drosselkastens (nur für Modelle des EU-Typs)“ in der Betriebsanleitung des Modells DDL-8000AS, AB.

	No.	pc.
1	403-06069	REACTOR_BOX_8A

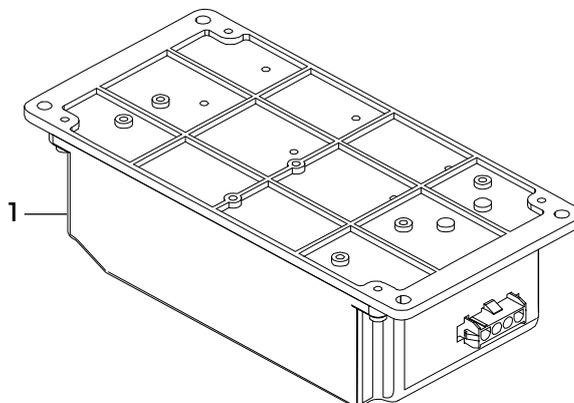


2-6. Installationsverfahren des Drosselkastens [Für EU-Typ]

* Für die Modelle des EU-Typs installieren Sie den mit der Nähmaschine gelieferten Drosselkasten.

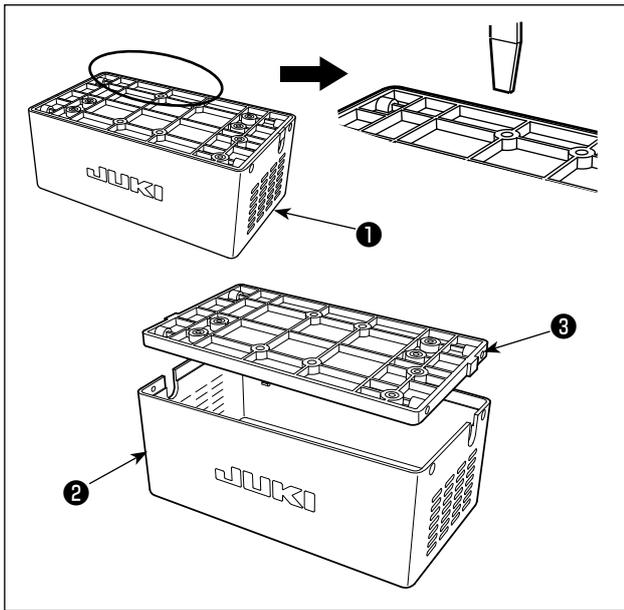


1) Lösen Sie die Drosselabdeckung **2** vom Drosselkasten **1**, um sie von der Drosselbasiseinheit **3** zu trennen.

* Sie können die Drosselabdeckung leicht lösen, indem Sie ein Werkzeug mit einer dünnen, flachen Spitze, wie z. B. einen Flachschrubendreher, zwischen Abdeckung und Basis einführen.

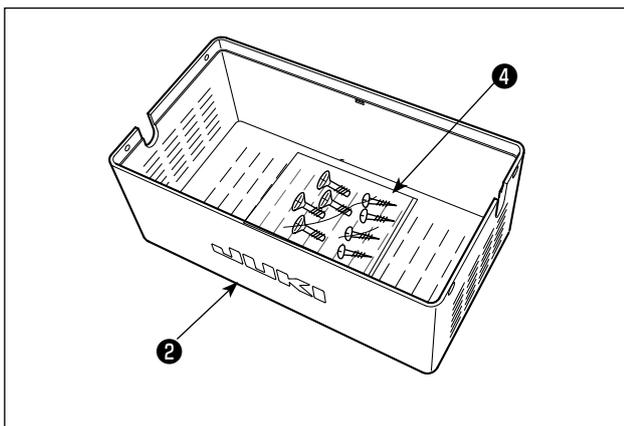

2) Nehmen Sie den Schraubenbeutel **4** aus der Abdeckung **2** heraus.

* Der Schraubenbeutel enthält zwei unterschiedliche Arten von Schrauben (jeweils vier Stück).

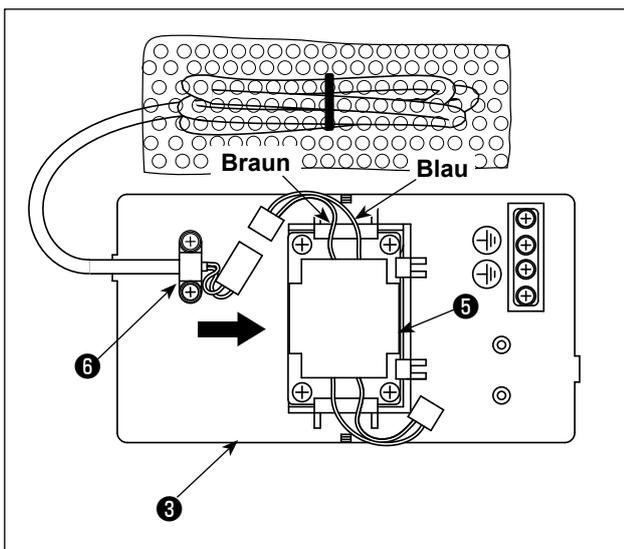


3) Schieben Sie die Drossel **5** in Pfeilrichtung, um sie in die Drosselbasiseinheit **3** einzuführen.

1. Lösen Sie die beigegefügte Drahtklammer **6**, bevor Sie die Drossel einführen.




2. Führen Sie die Drossel **5** so in die Drosselbasiseinheit ein, dass die Seite mit dem braunen und blauen Draht nach oben gerichtet ist.

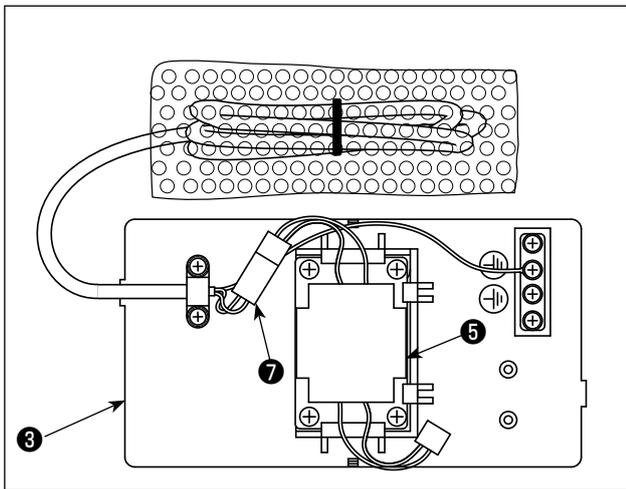


- 4) Schließen Sie den Steckverbinder **7** des Netzkabels, das an der Drosselbasiseinheit **3** befestigt ist, an den Steckverbinder der Drossel **5** an.

Vorsicht Führen Sie den ersteren unbedingt vollständig in den letzteren ein, bis der Steckverbinder eingerastet ist..

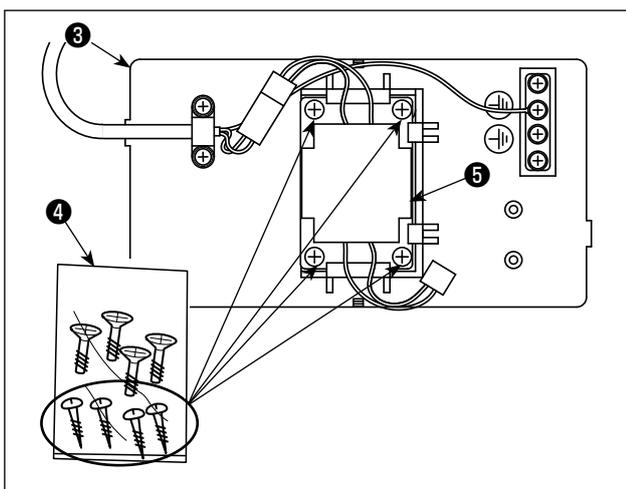


- 5) Nehmen Sie die Holzschrauben (ST 4,2 × 25) aus dem Schraubenbeutel **4** heraus. Befestigen Sie die Drosselbasiseinheit **3** und die Drossel **5** mit den Holzschrauben (an vier Stellen) an der Unterseite des Nähmaschinentisches.

Vorsicht Nehmen Sie für die Montagepositionen der Drosselabdeckung und der Drosselbasiseinheit auf die Anleitungsabbildung im nächsten Verfahrensschritt 11) Bezug.

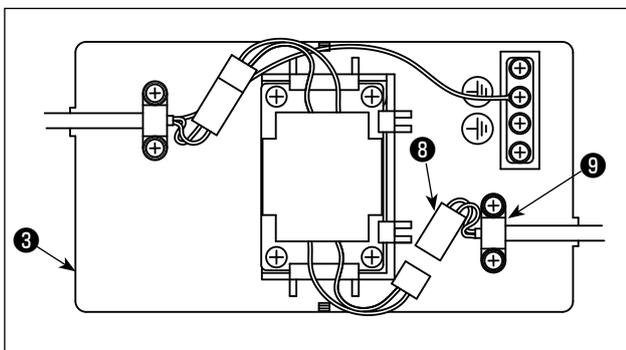


- 6) Sichern Sie die vom Elektrokasten kommende Netzkabeleinheit **8** mit der beigefügten Drahtklammer **9** an der Drosselbasiseinheit **3**.

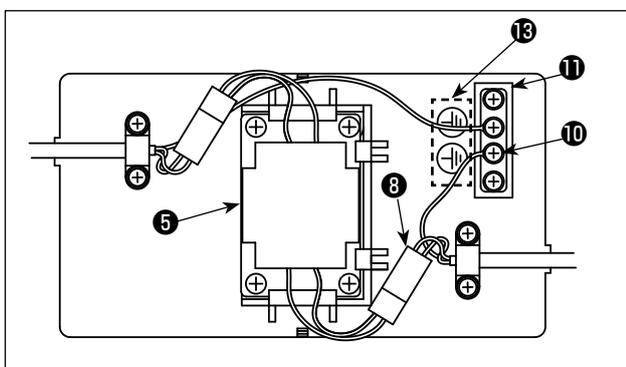

- 7) Schließen Sie den Steckverbinder der Netzkabeleinheit **8** an den Steckverbinder der Drossel **5** an.
8) Sichern Sie die Erdungsklemme **10** der Netzkabeleinheit **8** mit einer Schraube an der Erdungsbasis **11**.


Vorsicht Sichern Sie die Erdungsklemme an der Schraube mit dem Erdungszeichen **12**.

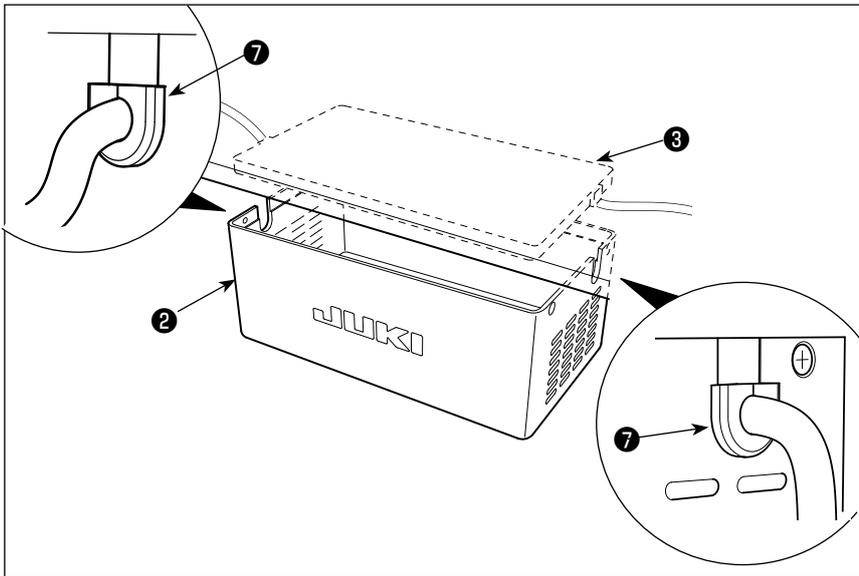


9) Setzen Sie die Drosselabdeckung **2** auf die Drosselbasiseinheit **3**.



Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht unter der Drosselabdeckung **2** eingeklemmt wird. Führen Sie das Stromversorgungskabel durch die Kabeltülle **12**. Führen Sie dann das Stromversorgungskabel in den Schlitzteil der Drosselabdeckung **2** ein, und halten Sie es mit der Drosselbasisbaugruppe **3**.

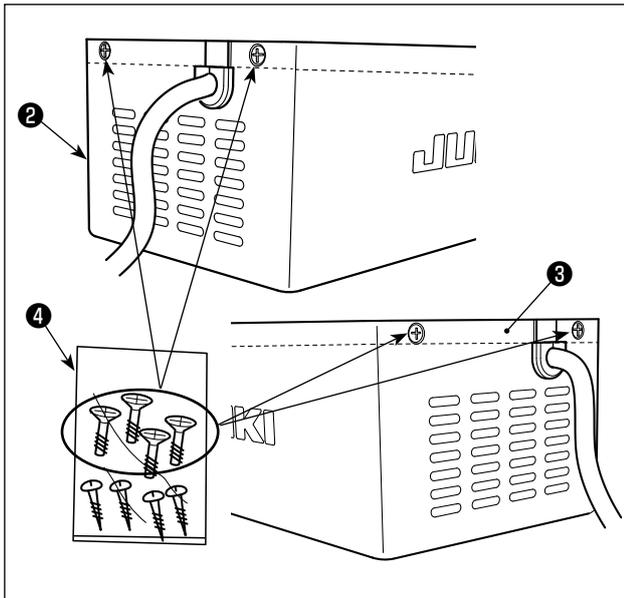

10) Nehmen Sie die Drosselabdeckungs-Befestigungsschrauben **5** aus dem Schraubenbeutel **4** heraus. Sichern Sie die Drosselabdeckung **2** mit den Befestigungsschrauben (an vier Stellen) an der Drosselbasiseinheit **3**.

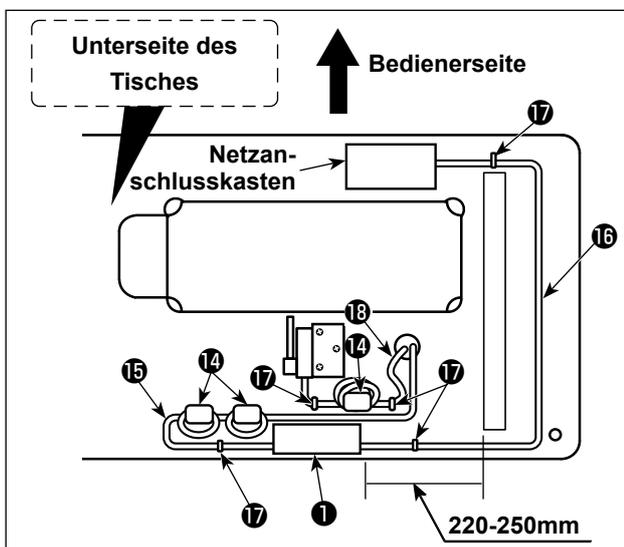


11) Klemmen Sie das Stromversorgungskabel des Elektrokastens für zwei Ringkerne **14** fest, nachdem Sie das Kabel zweimal um den Torus des Ringkerns gewickelt haben. Klemmen Sie das Pedalsensorkabel **18** für einen Ringkern **14** fest, nachdem Sie das Kabel dreimal um den Torus des Ringkerns gewickelt haben.


12) Befestigen Sie die Ein-/Ausgangskabel **15** und **16** des Drosselkastens **1** mit den mitgelieferten Kabelkrampen **17** am Tischständer. Achten Sie dabei darauf, dass sich die Ein- und Ausgangskabel **15** **16** nicht überkreuzen.

2-6. Installationsverfahren des Drosselkastens [Für EU-Typ]

*Installieren Sie für die Modelle des EU-Typs den mit der Nähmaschine gelieferten Drosselkasten.

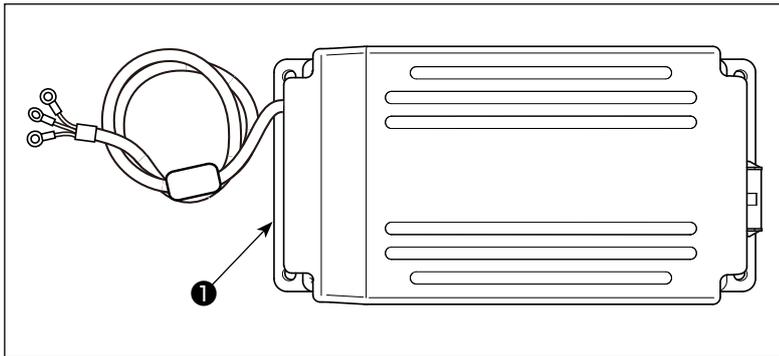

1) Entfernen Sie den Drosselkasten **1** aus dem Zubehörkarton.

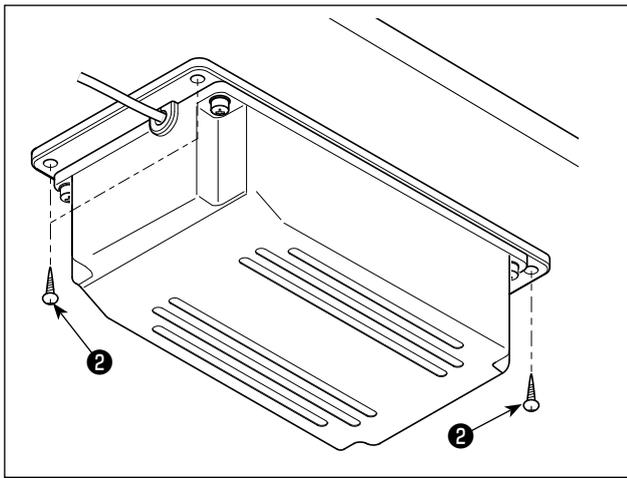

2) Entfernen Sie die Holzschrauben **2** aus dem Zubehörbeutel und installieren Sie den Drosselkasten unter dem Tisch.
(4 Stellen zum Anziehen der Schrauben)

3) Beziehen Sie sich bei der Installation des Drosselkastens **1** auf die Abbildung.

4)

