


FRANÇAIS

**DDL-8000CS
KIT DE FIL RESTANT ULTRA-COURT
MANUEL D'UTILISATION**

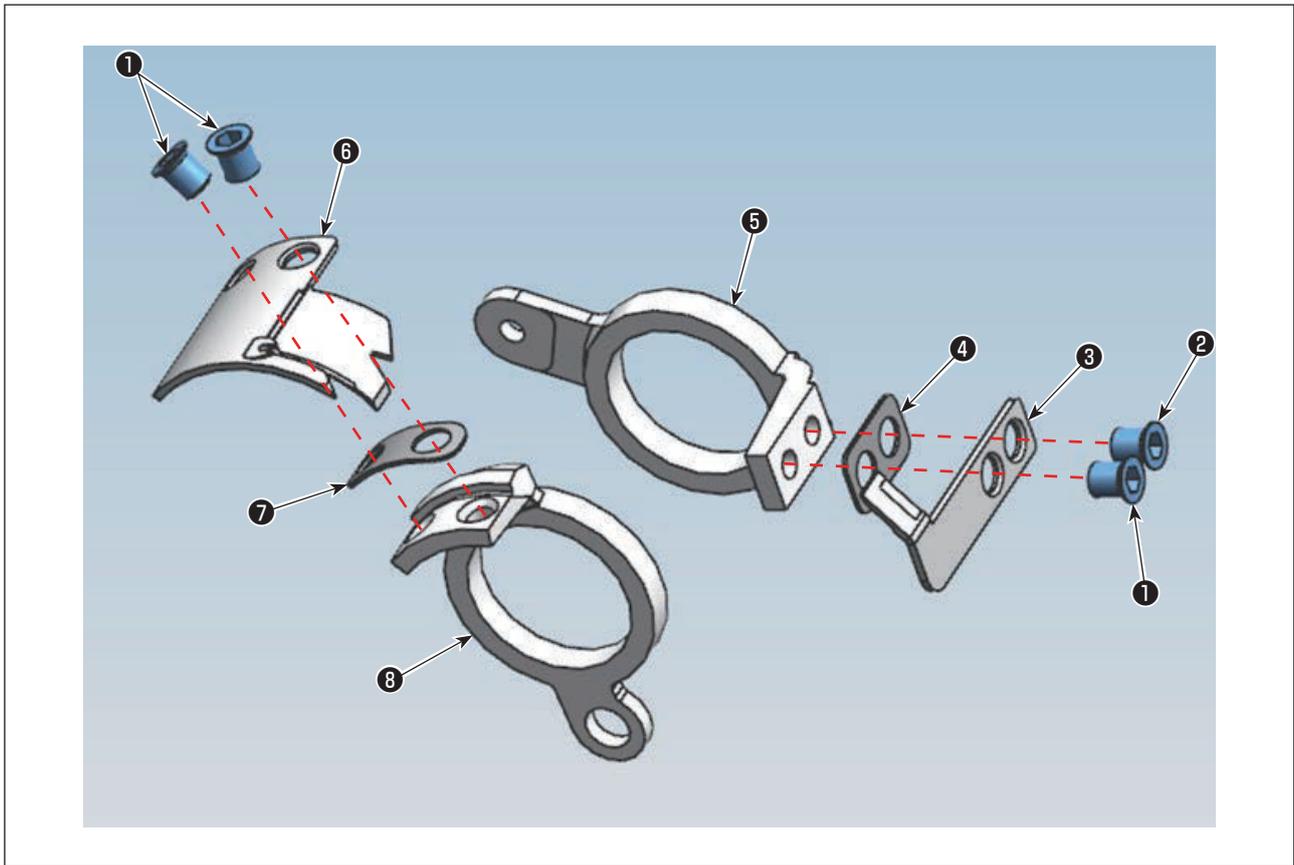

(1) Liste des composants fournis avec l'entretoise de fil restant ultra-court

Référence de l'entretoise de fil restant ultra-court : 40309300

• Liste des pièces fournies avec la machine

N°	Description	N° de pièces	Qté
④	Entretoise du couteau de coupe du fil	40309298	1
⑦	Entretoise du couteau mobile	40309299	1

(2) Installation

N°	Description	N° de pièces
①	Vis de fixation du couteau	40263580
②	Vis de fixation du couteau de coupe du fil	40264700
③	Couteau de coupe du fil	40263570
④	Entretoise du couteau de coupe du fil	40309298
⑤	Base du couteau de coupe du fil	40263570

N°	Description	N° de pièces
⑥	Couteau mobile	40263579
⑦	Entretoise du couteau mobile	40309299
⑧	Base du couteau mobile	40263575

Desserrer les vis de fixation du couteau ① et la vis de fixation du couteau de coupe du fil ② . Retirer le couteau de coupe du fil ③ et le couteau mobile ⑥ .

Placer les entretoises ④ et ⑦ respectivement entre le couteau de coupe du fil ③ et la base du couteau de coupe du fil ⑤ et entre le couteau mobile ⑥ et la base du couteau mobile ⑧ .

Fixer ensuite les couteaux avec les vis de fixation du couteau ① et la vis de fixation du couteau de coupe du fil ② .

* Couple de serrage : 1,5 à 2,0 N·m (15 à 20 kgf·cm)

(3) Vérification après installation

Actionner manuellement le mécanisme de coupe du fil pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence entre les pièces connexes avant utilisation.