


РУССКИЙ

**DDL-8000CS
НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ
КОРОТКОЙ НИТИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

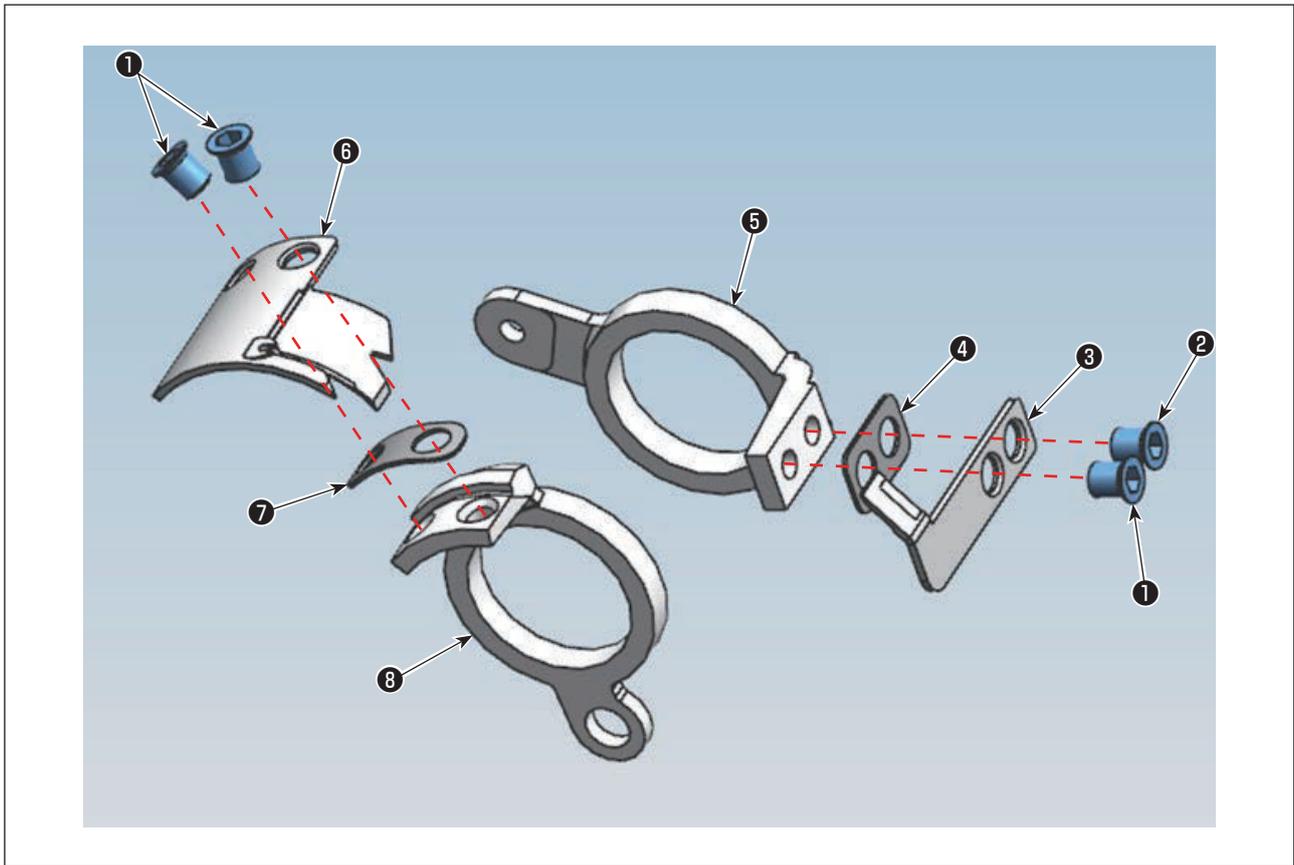

(1) Список компонентов, входящих в набор для удаления остатков короткой нити

Номер детали уплотнителя для удаления остатков короткой нити : 40309300

• Перечень поставляемых с машиной деталей

№	Описание	Деталь №	Количество
4	Уплотнитель для ножа обрезки нити	40309298	1
7	Уплотнитель для подвижного ножа	40309299	1

(2) Установка

№	Описание	Деталь №
1	Установочный винт для ножа	40263580
2	Установочный винт для ножа обрезки нити	40264700
3	Нож для обрезки нити	40263570
4	Уплотнитель для ножа обрезки нити	40309298
5	Основание ножа для обрезки нити	40263570

№	Описание	Деталь №
6	Подвижной нож	40263579
7	Уплотнитель для подвижного ножа	40309299
8	Основание подвижного ножа.	40263575

Ослабьте установочные винты ножа 1 и установочный винт ножа для обрезки нити 2 . Снимите нож для обрезки нити 3 и подвижной нож 6 .

Установите уплотнители 4 и 7 соответственно между ножом для обрезки нити 3 и основанием ножа для обрезки нити 5 и между подвижным ножом 6 и основанием подвижного ножа 8 .

Затем закрепите ножи установочными винтами для ножа 1 и винтом для ножа обрезки нити 2 .

* Крутящий момент: 1,5 - 2,0 Н·м (15 - 20 кгс·см)

(3) Проверка после установки

Перед использованием проверьте механизм обрезки нити вручную, чтобы убедиться в отсутствии помех между смежными деталями.