



⚠ モータープリーカバー取付時のご注意

No.00
29283306

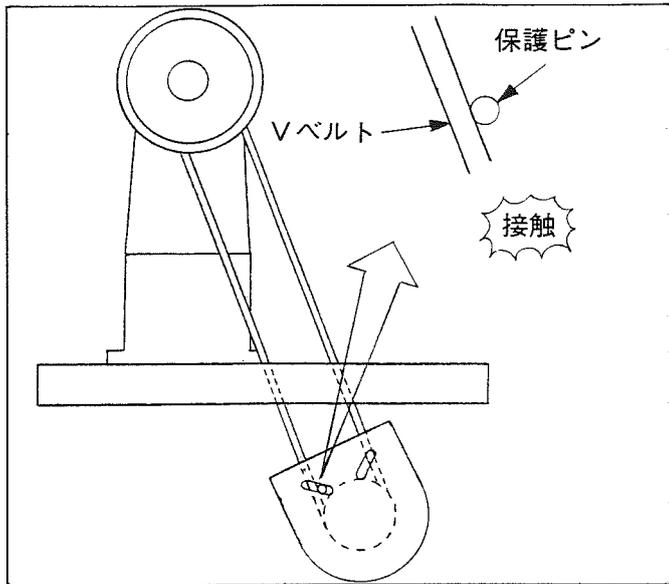


本マシンでは、モータープリーカバーの保護ピンを使用すると、Vベルトが保護ピンに接触してしまいます。この状態を回避するため、モータープリーカバー取付前に必ず以下の作業を行ってください。

⚠ 注意 不意の起動による事故を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

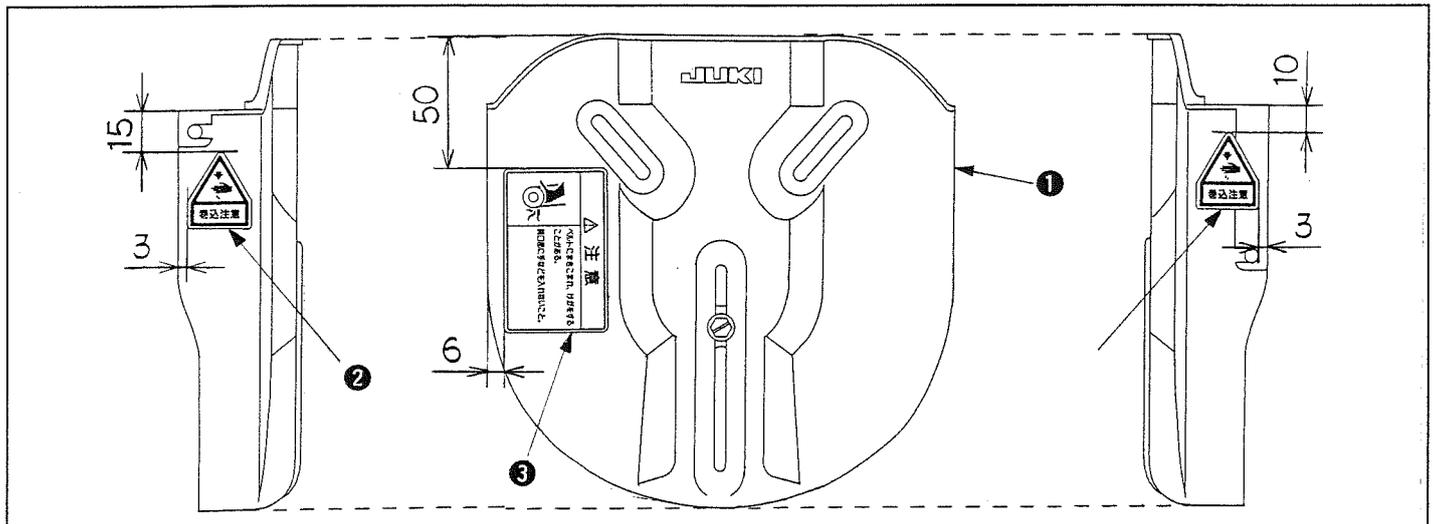

1) モータープリーカバー①の所定の位置に、注意シール②(2枚)・注意ラベル③を貼り付けます。

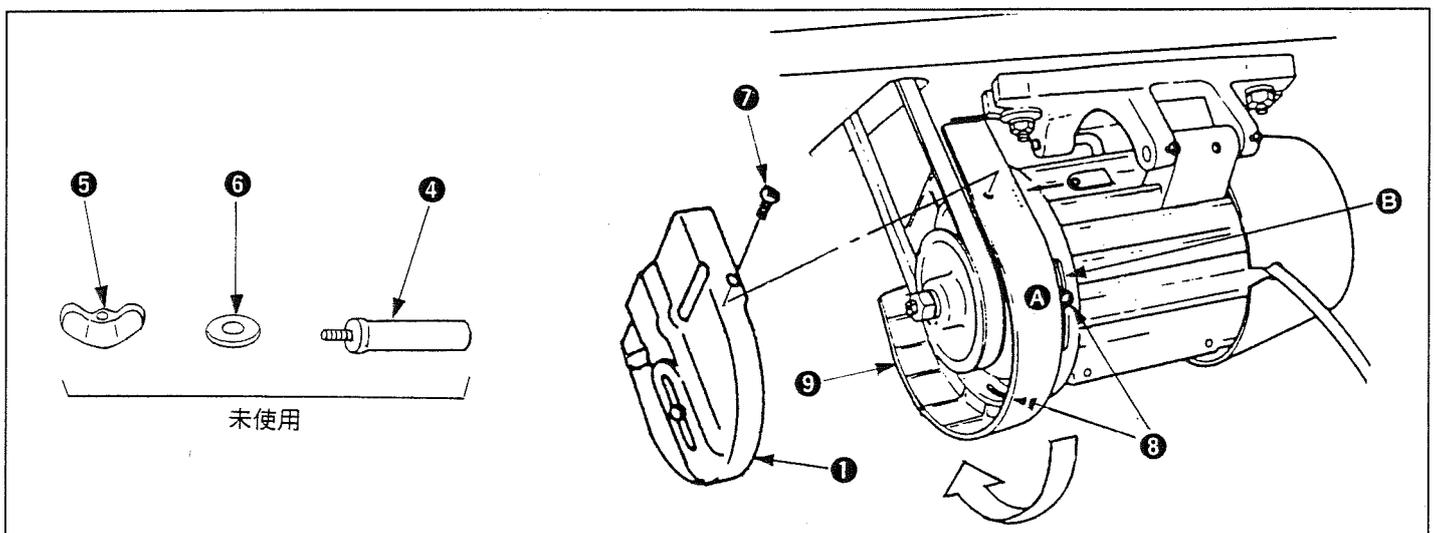

- 2) 同梱の保護ピン④、ねじ⑤、ワッシャ⑥を使用しないで、モータープリーカバー①をねじ⑦(2本)にて取り付けます。(同梱の取扱説明書に記載されている、保護ピンの取り付け・調整作業は不要です。)
- 3) ねじ⑧(2本)をゆるめ、手前側のねじ⑧Aが溝Bの上いっぱいになるよう、モータープリーカバー(下側)⑨を矢印の方向に動かし、再度ねじ⑧を締めます。(ベルト外れ防止板の調整は、同梱の取扱説明書に従って行ってください。)