

必ずお読みください

JUKI

MEB-3200

# 人身事故防止のためのご注意

No.00

40098341

ミシンの重量を軽減する安全装置であるガススプリングは不適切なメンテナンス作業などにより機能が損なわれることがあります。

ガススプリングの機能が低下している状態で下糸（ルーパー糸）の糸通しやオイルタンクへの給油などを行うと、起こしたミシンの落下により人身への損傷事故が発生する危険性があります。

したがってこの「人身事故防止のためのご注意」をよくお読みの上、ガススプリングの機能が低下している場合はミシンの使用を停止し、速やかにガススプリングを新品に交換してください。

## 絵表示の説明



してはいけない「禁止」の内容




必ず実行していただく「指示」の内容



**危険**


以下のような作業を行うと手、指、腕などの人体をはさみ、最悪の場合、指切断などの大けがをしますので絶対にやめてください。

ミシンが重くて一人で持ち上げられない場合は無理に上げないでください。

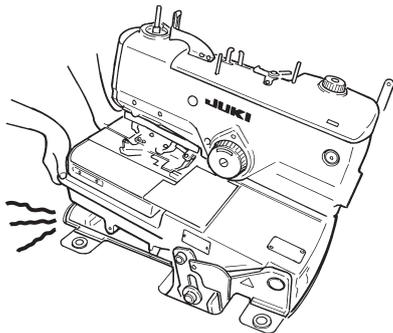

このような状態はガススプリングがガス抜けなどで機能不良となっている可能性があります。速やかにガススプリングを新品に交換してください。

ヒンジストッパーをロックさせずにミシンを手で支えないでください。

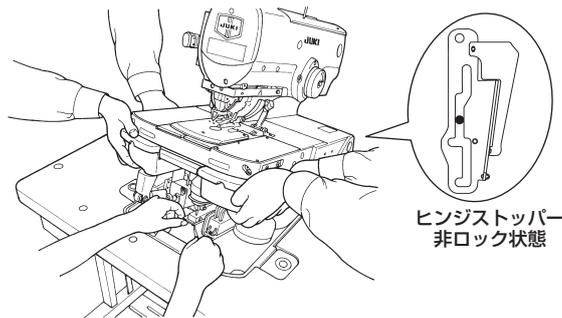

ヒンジストッパー  
非ロック状態




必ずヒンジストッパーが糸通し位置でロックするまで持ち上げ、ミシンをしっかりと固定してください。



ヒンジストッパー


糸通し位置

ミシンを起こすとき、下ろすときに複数人で作業しないでください。

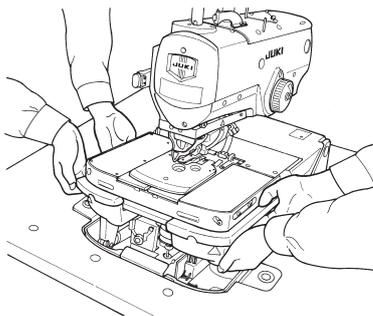


複数人で作業を行うと手、指、腕などの人体をはさみ込む危険性が高くなります。ミシンが重くて一人で作業できない場合はガススプリングを新品に交換し、正常な状態に戻してください。

ミシンを起こすとき、下ろすときにベッド側面は持たないでください。

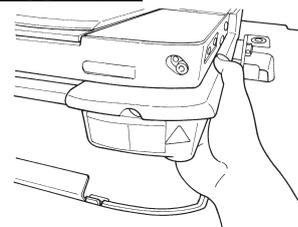

必ず手前側のベッド外周リブを持ってください。

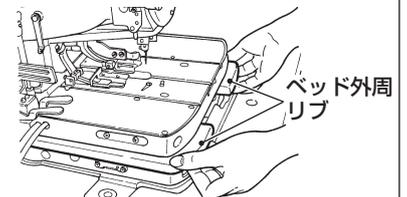

ベッド外周リブ




# 危険

以下のような作業を行うと手、指、腕などの人体をはさみ、最悪の場合、指切断などの大けがをしますので絶対にやめてください。


ヒンジストッパーの

**中間位置で糸通しをしないでください。**


※ 中間位置は落下防止用のストッパーのため糸通し位置ではありません。

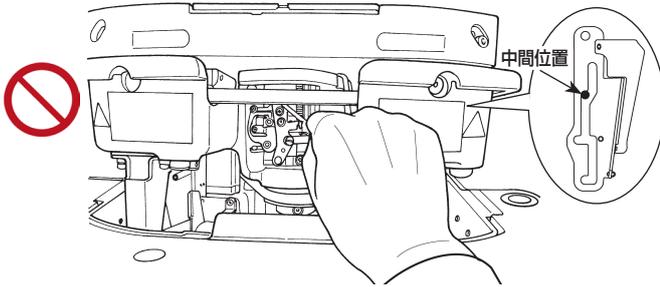

必ずヒンジストッパーが糸通し位置でロックするまで持ち上げ、ミシンをしっかりと固定してください。

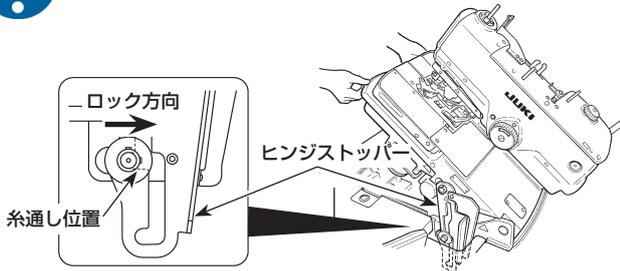

**ガスプリングを外したままでミシンを使用しないでください。**

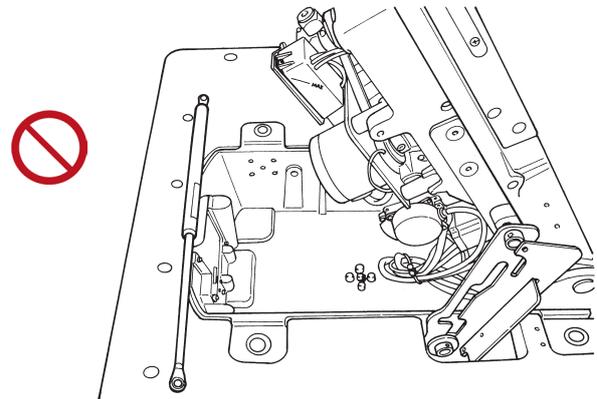

ガスプリングの機能を定期的にチェックし、正常な状態のものを必ず取り付けてミシンを使用してください。




# 警告

ガスプリングの機能低下により手、指、腕などの人体をはさみ大けがをすることを防ぐため以下のことを必ず守ってください。

ガスプリングに工具や部品で**傷をつけない**でください。


※ わずかな傷でもガス漏れの原因となり、ガスプリングが機能しなくなる恐れがあります。

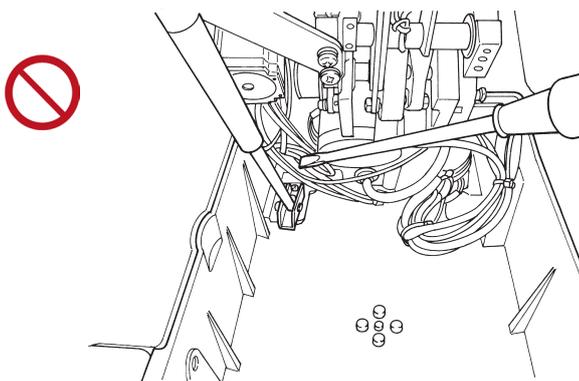

ボトムカバー内に

**工具や部品が入ったままミシンを戻さない**でください。


※ ガスプリングが傷つき、ガス漏れの原因となります。

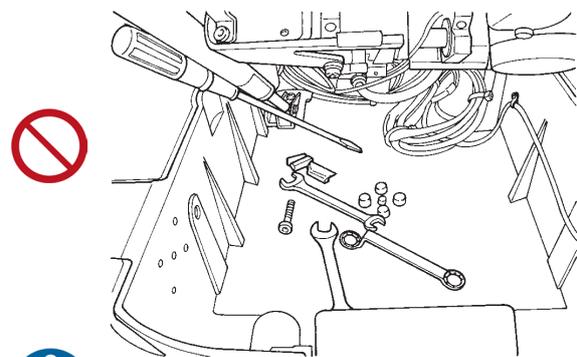

ミシンを戻す前にボトムカバー内に工具や部品が無いことを確認してください。



ガスプリングの動きや効き目が悪いと判断される場合は**すぐに交換**してください。

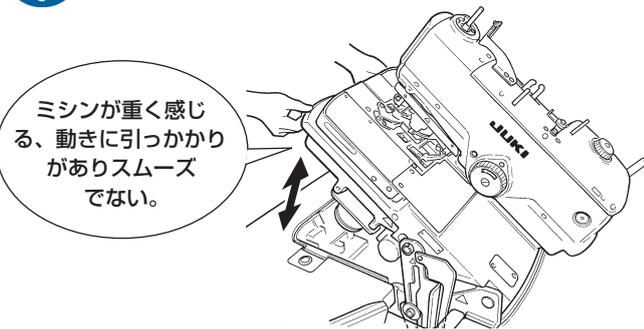

JUKI 純正のガスプリング以外は使用しないでください。

- ガスプリングの交換時期の目安、交換方法については同梱の「MEB-3200 ガスプリングについての注意点」をご確認ください。
- ガスプリング交換時は JUKI 代理店に JUKI 純正のガスプリングをご注文ください。

# JUKI

JUKI 株式会社

工業用ミシン事業部

Copyright © 2010 JUKI CORPORATION

本書の内容を無断で転載、複写することを禁止します。

※この人身事故防止のためのご注意は仕様改良のため予告なく変更する事があります。