

LS-2342 LS-2342-7 (带自动切线装置)

微量供油直接驱动 · 筒型单针平缝综合送布水平大旋梭缝纫机
(半长规格)

JUKI

ECO
JUKI ECO PRODUCTS

采用高&半长机臂 宽大的作业空间提升作业效率。

适用于家具、箱包等产品缝制，
大幅提升大件缝制 · 极厚产品
缝制时必须的操作性与机能。



LS-2342-7

稳定缝制的线迹与小回转性能

● 优秀的小回转性

通过细长形状的针板，对应最小直径40mm的小件产品的圆筒形缝制。家具、皮包等产品外，还能顺畅的缝制钱包等小件产品。




● 标准配置小件产品用针位

针板、送布牙，装备回转性能优秀的小件产品用针位。缝制箱包与皮包等产品的角落部分的小回转变得更加方便。

结合部收线缝制均一旦美观!

● 标准配置双夹线器

标准配置了对应粗线高张力缝制的双夹线器。




● 多功能六连手动按钮

六连手动按钮可以进行1针补偿、线迹长度切换、面线张力切换等工作。不使用的按钮可以设定为备用状态。

机臂空间比较

搭载高扭矩的直接驱动型马达

采用对应厚面料的高扭矩直接驱动马达。应答性优秀，缝制结合部分时确保强穿透力。

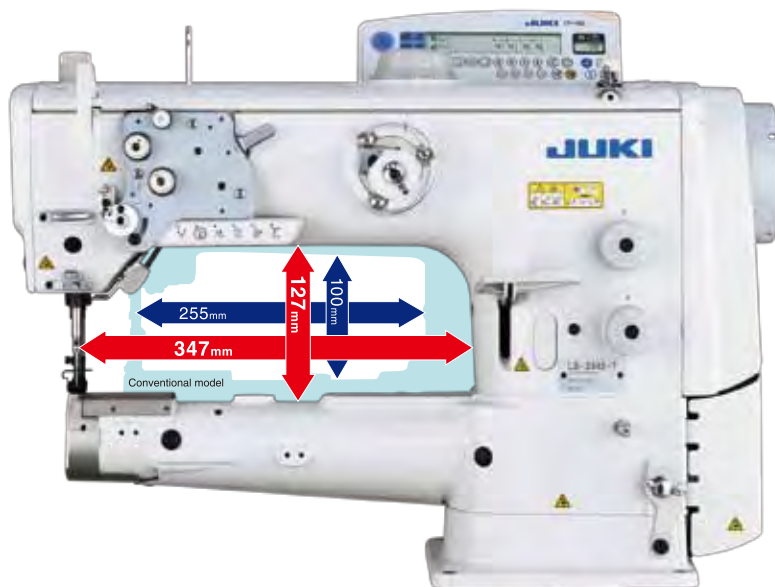

规格

机种名	LS-2342S	LS-2342S-7-0B	LS-2342H	LS-2342H-7-0B
最快缝制速度	2,500sti/min		2,000sti/min	
最大针距长度	9mm (正反相同)			
线迹长度旋钮	1旋钮	2旋钮	1旋钮	2旋钮
压脚抬升量	压脚抬升扳手: 10mm, 自动抬压脚: 20mm			
旋梭	全回转水平1.6倍旋梭			
使用针	134 × 35 (Nm100~Nm180, 标准Nm140)		134 × 35 (Nm100~Nm180, 标准Nm180)	
使用线	#40~#5 (US:#33~#138, Europa:90/3~20/3)	#30~#5 (US:#46~#138, Europa:60/3~20/3)	#20~#0 (US:#69~#266, Europa:40/3~10/3)	
可切断线	—	#30~#5 (US:#46~#138, Europa:60/3~20/3)	—	#20~#0 (US:#69~#266, Europa:40/3~10/3)

★ sti/min是Stitches per Minute (针/分) 的简写

机种表示

头部

● 无自动切线

LS2342

缝制区分	编号
标准	S
粗线	H


● 自动切线

LS2342 **70B**

缝制区分	编号
标准	S
粗线	H

操作面板

CP18C
CP180C

JUKI ECO PRODUCTS	是通过JUKI ECO PRODUCTS基准且考虑到环保的一款产品。
	<p>● 达到了比RoHS指令等的有害物质规则更为严格的JUKI集团绿色采购标准。</p> <p>JUKI ECO PRODUCTS的详细信息请参考以下网站http://www.juki.co.jp/eco/index.html。</p> <p>*RoHS指令是在欧洲(欧盟国家)禁止在电气、电子仪器等中使用6种有害物质(铅、六价铬、水银、PBB、PBDE)的指令。</p>

JUKI®

重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F
Tel: 021-6236-8888 Fax: 021-6236-8816

上海 Tel: (021) 62368888 Fax: (021) 62368816

杭州 Tel: (0571) 87829028 Fax: (0571) 87829318

厦门 Tel: (0592) 5660310 Fax: (0592) 5660350

青岛 Tel: (0532) 86071988 Fax: (0532) 86071997

常州 Tel: (0519) 86882538 Fax: (0519) 86882578

东莞 Tel: (0769) 22809279 Fax: (0769) 22420277

武汉 Tel: (027) 83659777 Fax: (027) 83659776

合肥 Tel: (0551) 64247110 Fax: (0551) 64227782

※规格及外观经过改良可能会与图片所示略有不同。

2016年5月上海印刷