

选购零部件

PS-900/910系列

选购商品目录

JUKI

JUKI Smart Solutions



可进一步提高生产率、
缝制品质的PS-900/910专用
选购项目的建议



对象机型

PS-900-13090 (针杆旋转式)

PS-910-13090 (机头旋转式)

PS-910-6055 (机头旋转式)

PS-900SB13090CKZ

1 BK-10 梭壳更换器

提高生产率 提高安全性


零件编号 40270689

BK-10 梭壳更换器，通过自动更换预先安装的梭壳，节省更换旋梭的麻烦，提高生产效率。卡盒里可安装最多7个备用旋梭。

* BK-10卡盒捆绑1个。需要追加时，请调配卡盒：40207417

* 无梭壳捆绑。请调配标准梭壳：40225489

看动画从这里开始

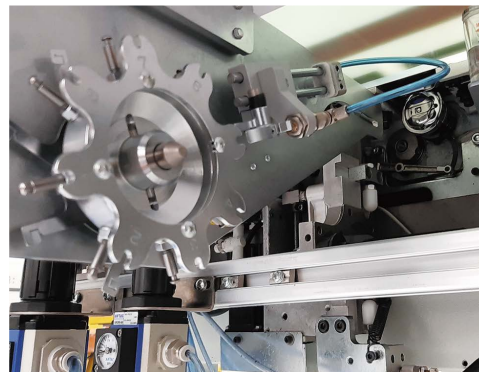


2 条形码读取器

提高生产率 提高安全性

零件编号 40270709 (PS-900-13090), 40289310 (PS-910-13090/6055)

条形码读取器，通过读取粘贴在模板所在位置上的条形码，可调出该模板的缝制数据。可消除缝制数据的调出错误等人为错误。如果不是RFID的认证国，需要通过后加装对应。

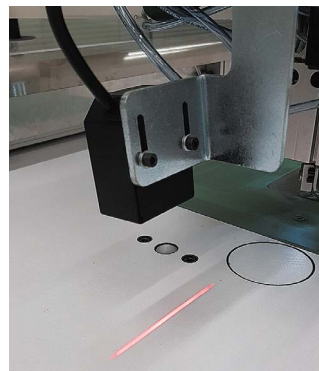

更容易使用！

PS-900/910系列的 选购零部件

3 上线夹紧单元

提高品质 提高生产率

零件编号 40289313

上线夹紧单元，可防止切线后，因抓住上线的前端，下次缝制开始的上线与底线缠绕不良，可从缝制开始实现美观的缝迹。




4 插笔装置

提高品质 提高生产率

零件编号 40270708 (中国以外), 40270707 (中国)

插笔装置，是使用XY传送机构，通过笔在缝制布料上写入缝制基准的装置。也可作为用于下一工序定位。

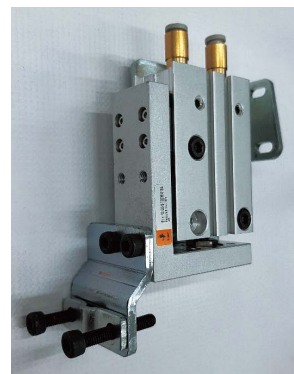


5 切线驱动气缸单元

提高品质 提高生产率

零件编号 40291740

切线驱动气缸单元，在缝制厚织物切断粗线时，可稳定切线。可防止粗线夹在移动刀与固定刀之间、移动刀不返回的故障。

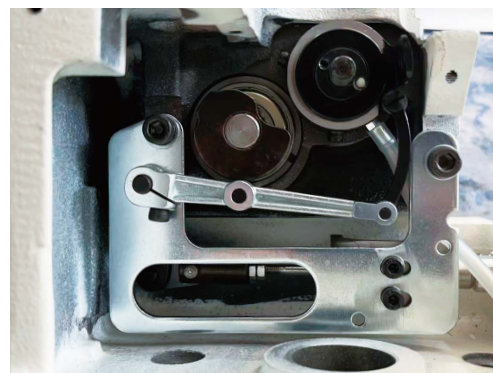

6 厚织物套件 (PS-900专用)

提高品质

零件编号 40270717

厚织物套件，是PS-900专用的缝制厚织物用的针位零件套装。
中旋梭 D=2.7、针孔导向 D=3.0、固定刀(厚)、旋梭(厚)成套。
变更为H规格时需要此部件。

**7 针杆H (PS-900专用)**

提高品质

零件编号 40266167

针杆H，在PS-900上使用DP×5的机针时使用。请在PS-900上缝制厚布料时，与**6**厚织物套件(PS-900专用)一起使用。

**8 辅助压脚单元**

提高品质

零件编号 40289312

辅助压脚单元，用辅助压脚压住模板，可控制布料晃动，有防止布料偏移或跳眼等不良的效果。

* PS-900-13090、PS910-13090是标准装备。

**9 塑料旋梭**

提高品质

提高生产率

零件编号 40244784(蓝), 40245125(红), 40245137(黄)

塑料旋梭由于比铝或铁的轻，能减轻断续缝纫或切线后发生的线垂度。降低缝制开始的上线张力，使缝迹更加稳定。梭壳内部几乎没有刮擦，具有与铝或铁同等的耐久性。方便于展开3色粗细线的管理。

* 仅S规格可使用。

**10 接针旋梭**

提高品质

提高生产率

零件编号 40273423

接针旋梭，在接针部保持机针与旋梭尖的一定间隙，可防止跳眼。另外，因防止旋梭尖与机针接触，也可期待具有延长旋梭尖的寿命的效果。


* 适应机针尺寸 #7~#10




选购项安装位置

PS-900/910 Series Optional Parts


PS-900-13090

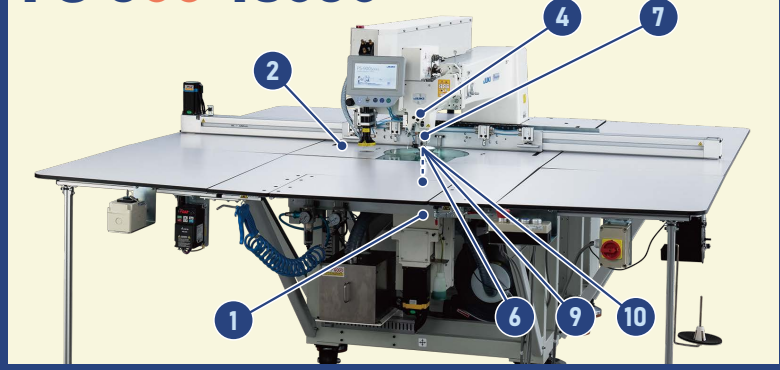

PS-910-13090

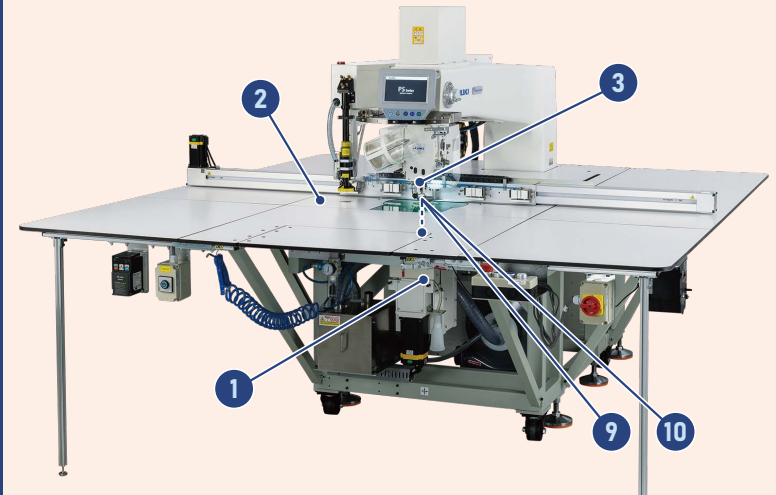

PS-910-6055

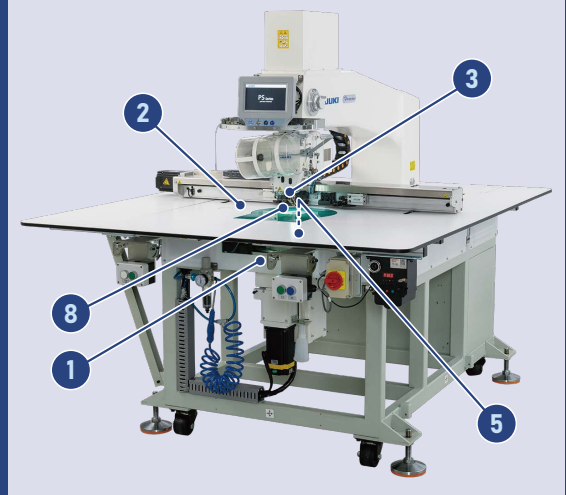

机型对应表

部分名称	零件编号	PS-900-13090		PS-910-13090		PS-910-6055		
		S规格	激光	S规格	激光	H规格	A规格	
1 BK-10 梭壳更换器	40270689	○	○	○	○	○	○	
2 条形码读取器	PS-900用	40270709	○	○	—	—	—	
	PS-910用	40289310	—	—	○	○	○	标准
3 上线夹紧单元	40289313	—	—	○	○	○	标准	
4 插笔装置	中国以外	40270708	○	○	—	—	—	
	中国	40270707	○	○	—	—	—	
5 切线驱动气缸单元	40291740	—	—	—	—	○	○	
6 厚织物套件 (PS-900专用)	40270717	○	○	—	—	—	—	
7 针杆H (PS-900专用)	40266167	○	○	—	—	—	—	
8 辅助压脚单元	40289312	标准	标准	标准	标准	标准	○	
9 塑料旋梭	蓝	40244784	○	○	○	○	—	—
	红	40245125						
	黄	40245137						
10 接针旋梭	40273423	○	○	○	○	—	—	

JUKI 重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F

Tel: 021-6236-8888 Fax: 021-6236-8821 <https://www.jukichina.com/>

上海 Tel: (021)62368888 Fax: (021)62368821

常州 Tel: (0519)86059027

Fax: (0519)86882578

杭州 Tel: (0571)87829028/9928

Fax: (0571)87829318

宁波 Tel: (0574)87166522 Fax: (0574)87166533

郑州 Tel: (0371)55653680

Fax: (0371)55653670

武汉 Tel: (027)83659777

Fax: (027)83659776

东莞 Tel: (0769)22420270 Fax: (0769)22420277

厦门 Tel: (0592)5660310

Fax: (0592)5660350

青岛 Tel: (0532)86071988

Fax: (0532)86071997

大连 Tel: (0411)84542586 Fax: (0411)84541586

*规格及外观经过改良可能会与图片所示略有不同。 JANUARY, 2024 Designed by Japan (TN)