

LS-1340 Series

筒型1本針本縫総合送り水平大釜ミシン

LS-1341

LS-1342 (小物ゲージ仕様)

LS-1342-7 (小物ゲージ仕様、自動糸切り)



LS-1342-7/CP-180



LS-1341



LS-1342

安定した縫いピッチと抜群の小回り性! 筒物縫製に最適なLSシリーズ

筒型1本針本縫総合送り水平大釜自動糸切りマシン LS-1342-7

厚物縫製の幅広い用途に 対応する可縫性と送り性能

- 針棒ストローク、押え上昇量が大きく、またダブルテンションの採用で太糸、高張力縫製に対応し、厚物縫製の幅広い用途に使用できます。
- 剛性の高い新型ボックス送りを採用した送り機構が、優れた送り性能を発揮します。また、素材の厚さが変化しても交互上下量の比率が変化しない機構ですから、段部でも目詰まりが無く、安定した縫いピッチで縫い上げます。
- 下送りの微調整機構を標準装備していますので、縫いズレに対する調整が行えます。

優れた小回り性

- スリム化した針板形状ですから、最小φ40mmまでの小物の筒縫いに対応します。靴、靴はももちろん、財布などの小物もスムーズに縫い上げます。
- 標準仕様に加えて、小物ゲージ仕様も準備しています。(LS-1342、LS-1342-7)




LS-1341



LS-1342

ボックス送り




- 針流れが少なく、目詰まりが減少します。



- 高い押え上昇量

交互上下機構



- 素材の厚さが変化しても交互上下量の比率は変化しません。



- 交互上下量は最大6.5mm


交互上下量の設定・変更が簡単 (LS-1342、LS-1342-7)

- 押え足と上送り足の上下ストローク(交互上下量)は、頭部上面の大型ダイヤルで簡単に変更できます。また、その設定値に基づいて縫い速度が自動調整されますので、常に理想的な縫製条件が維持されます。



優れた操作性、メンテナンス性

- シリンダーベッド先端部の下面は、取り外しが容易なカバー式ですから糸クズなどの掃除が楽に行えます。
- 縫い目長さの設定は送り調節ダイヤルで行えます。見やすい針元、アーム前面に配置した下糸巻き装置、大型はずみ車(φ160mm)など、操作性が向上しています。
- 膝上げ機構をベッド部にビルトイン、膝上げ圧が軽減し、セットアップ性も向上しています。
- アーム上面が全開になるフルオープントップ。調整作業が簡単に行えます。
- 集中油芯方式の給油機構を採用。面倒な注油の手間を大幅に削減します。(釜部は手差し)
- 上送り機構をアームに内蔵化し、油の飛散を防止しています。

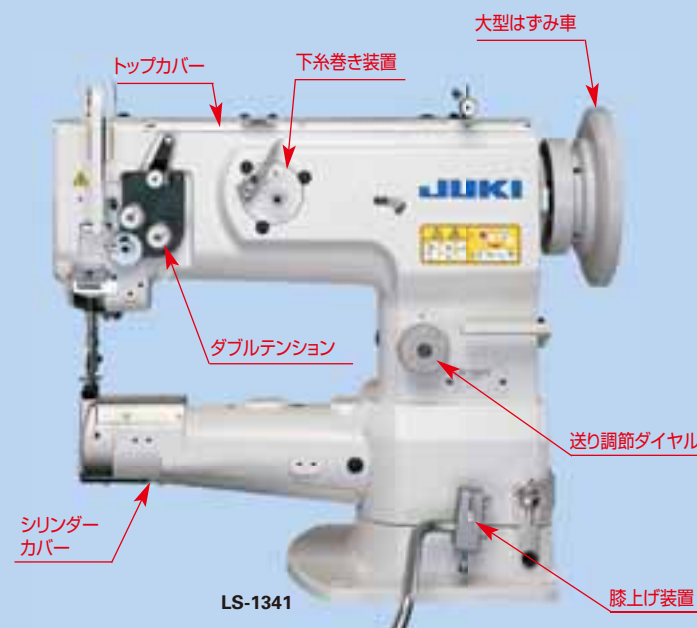

LS-1341

見やすい針元

- 上糸緩めソレノイドは頭部背面に装着していますので、針元が見やすく、作業性に優れています。

小物ゲージを標準装備

- 針板、送り歯は、小回り性に優れた小物用ゲージを装備。靴や革ケースなどの角部の小回りが容易です。

オプション

●Vタイプキット

靴縫製などのバイピングテープ付け工程に最適な水平送り・同調バインダーです。
*LS-1342-7には装着できません。

機種名	品番
LS-1341	21434857
LS-1342	21434956



LS-1341

●ゲージ、アタッチメント

品名	品番	備考
エッジガイド(組)	B91013400A0	—
バインダー取付け板	B9104340000	バインダー用
エッジガイド取付けねじ	MAM22709000	2コ
エッジガイド取付けねじ座金	WP0551016SH	2コ



エッジガイド

●ペダル式押え上げ装置

品名	品番
押え上げ腕	21433404
押え上げ腕止ネジ	SM6051602TP
押え上げ板	21433503
押え上げ板止ネジ×2コ	SM6051552TP
S型金具×2コ	13160304
鎖	B8131019000



●吊り定規 H152

品名	品番
吊り定規(組)	MAH152010A0
吊り定規(組)止ねじ×2コ	SS7151610SP
座金×2コ	WP0621016SD
ばね座金×2コ	WS0610002KN

●3連ペダル PK70

操作性に優れた立作業用の3連ペダル品番
GPK700010A0
(LS-1342-7用)



瞬時交互上下量変換機能(DL装置)を標準装備



タッチバックスイッチ DLスイッチ

- 厚い素材や段部などの送りにくい工程では、DLスイッチを押すことにより、瞬時に交互上下量を最大に切り換えることができ、目詰まりのない美しい縫い目が得られます。

手元スイッチ、膝スイッチ付きです。

便利なタッチバック装置を標準装備

- タッチバックスイッチを軽く押すだけで返し縫いが行えます。



確実な糸切り機構

- 糸の可切番手は#30~#5まで対応し、剛性の高い糸切り機構が確実に糸切りを行います。カバンなどの縫製工程を幅広くカバーします。

●Vタイプバインダー N074

機種名	品番	テープ幅(mm)	仕上り幅(mm)
LS-1341 LS-1342	MAN0740M0AB	26	12
	MAN0740K0AB	22	10
	MAN0740H0AB	18	8
	MAN0740F0AC	13~14	6
	MAN0740E0AC	11~12	5

●エア式自動押え上げ装置

機種名	型式名	品番	スイッチ方式		エアレギュレーター	
			膝スイッチ式	ペダルスイッチ式	なし	付き
LS-1341 LS-1342	AK-147A	40103185	○	—	○	—
	AK-147B	40103186	—	○	○	—
	AK-147C	40103187	○	—	—	○
	AK-147D	40103188	—	○	—	○
LS-1342-7	AK-147E	40103189	—	○	○	—

●タッチバック装置

機種名	品番	備考
LS-1341, LS-1342	40103190	エアレギュレーター付き

*糸切りなしマシンで自動押え上げ装置とタッチバック装置を併用する場合は、AK-147AまたはAK-147Bを選択下さい。

●瞬時交互上下量変換機能(DL装置)*

機種名	品番	備考
LS-1342	40103191	[DL-26Aキット]
	40103192	[DL-26Bキット]

*DL装置は単独では使用できません。[DL-26Aキット+タッチバック装置+AK-147E]のセットで使用します。

*自動押え上げ装置、タッチバック装置がすでに装着されている頭部に後付けする場合はDL-26Bキットをご購入下さい。

