

JUKI

MS-3580 Series

送り出し腕型 3本針二重環縫いミシン



MS-3580SF1SN

MS-3580 Series

デニム 16 枚重ねの極厚部分でもスムーズな送り力を発揮。
ジーンズの内股縫いを強力サポート。

MS-3580 Se


送り出し腕型3本針二重環縫いミシン

14オンスデニム16枚重ねの極厚な内股部分でも
スムーズで強力な送り力。

◎力強いプーラー送り機構。

ワンウェイクラッチ機構を使用したプーラー機構により、確実な布送りを行います。

(機構部は安全のため、カバーで覆われています。)



◎縫い目を安定させる糸繰り装置。

縫製中の押え高さに連動して針糸の繰り出し量を自動的に調整しますので、安定した縫い目が得られます。



◎使いやすさを追求した糸通し。

頭部上面オペレーター側のルーパープッシュボタン(*)を押すことで、ルーパー先端部が下側に移動しますので、糸通しが簡単に行えます。

◎差動送り調節レバーを前面に配置。

差動調節レバーは縫製中でも差動調節が可能で、縫いズレ防止に威力を発揮します。



◎差動送りなし仕様



MS-3850SF0SN



MS-3580SF1SN

*ルーバープッシュボタン

ジーンズ・デニムジャケット・作業服など
厚物素材のタコ巻き縫いに最適です。



尻合せ縫い工程の
ヨーク部分(16枚
重ね)でも力強い送
りを発揮します。




■サブクラス一覧		針	針幅(mm)	差動送り		上送り プーラ駆動法	上送り ローラー幅(mm)	ローラー形状		針板段差(mm)
				あり	なし			(標準)	(逆歯)	
仕様	生地厚	針数	針幅(mm)	あり	なし					
MS3580SF0SN	中厚物 ~ 厚物用 (10~14 オンス)	3	6.4		●	メカ式	11.9	スチール歯(標準) 品番:40068568	2.38	
MS3580SF1SN				●				スチール歯(逆歯) 品番:40077682		
MS3580SF0RN					●					スチール歯(標準) 品番:40068568
MS3580SF1RN				●	●					スチール歯(逆歯) 品番:40077682
MS3580SG0SN					●			●		
MS3580SG1SN				●	●					
MS3580SG0RN				●	●					
MS3580SG1RN	7.2		●	●						

仕様

機種名	MS-3580S*1SN	MS-3580S*0SN
縫い形式	3本針6本糸二重環縫いミシン	
用途	中厚物～厚物：ジーンズ、デニムジャケット、作業服等	
最高縫い速度	4,500sti/min	
通常縫い速度	3,500sti/min	
針幅	6.4mm、7.2mm	
縫い目長さ	2.1mm～3.6mm（標準3.2mm）	
使用針/標準番手	UY130GS(標準)/Nm140(#22)	
針棒ストローク	33mm	
使用糸本数	6本	
頭部質量	23.5kg	
押え上昇量	最大9mm（工場出荷時6.5mm）	
上送りローラー幅	11.9mm	
送り調整方法	主送り：スライド式縫い目ピッチ調整方式	
	差動送り：レバー調整方式	差動送りなし
給油方法	ロータリーポンプ式自動給油	
使用油	JUKI マシンオイル No.18	
据付け方法	補助ドライブ組MT03にてテーブルに据付け	

*sti/minはStitches per Minute(針/分)の略です。

機種表示

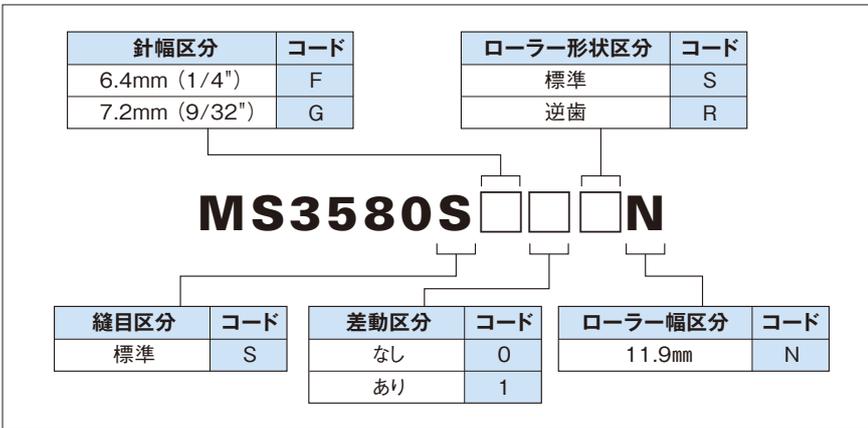

オプション

●補助ドライブ組 MT03



★テーブルへの据付けに必要です。

●脚卓 JTMS5

MS-3580用脚卓(キャスターなし)



★この脚卓はSC-921専用です。
モーターはM-51Nをご使用下さい。

●フォルダ組 生地 の性質や厚さにあわせた、フォルダ組をご用意しております。

品名	品番	出口の寸法	用途
3/32インチフォルダー	40072322	2.4mm	中厚物
18-1/8インチフォルダー	40066942	3.2mm	中厚物～厚物(標準)
5/32インチフォルダー	40072324	4.0mm	極厚物
9-1/8インチフォルダー*	40072328	3.2mm	中厚物～厚物

*標準に対しフォルダー先端が短い為、布地のコントロールがしやすい。



登録事業所名: JUKI株式会社
登録製造: 工業用ミシン足業用ミシン等の研究・開発・設計・販売・保守サービス、及びデータシステム等の開発・保守サービスにおける
①環境への影響に配慮した製品開発及び技術開発
②製品の適量及びクリーン生産
③省エネルギー(CO2排出量の削減)
④省資源(部品購入量の削減等)
⑤従業員等の健康及び安全の向上
を推進するための環境マネジメントシステム

JUKI

JUKI販売株式会社

本社	☎042(357)2530 ㊟042(357)2540
東北カスタマーズセンター	☎0197(25)2725 ㊟0197(25)2790
関東カスタマーズセンター	☎042(357)2536 ㊟042(357)2541
中部カスタマーズセンター	☎052(400)1234 ㊟052(400)9216
北陸カスタマーズセンター	☎076(224)8805 ㊟076(224)8806
近畿カスタマーズセンター	☎06(6339)7124 ㊟06(6339)7136
中四国カスタマーズセンター	☎084(972)3880 ㊟084(972)2380
四国カスタマーズセンター	☎084(972)3880 ㊟0898(25)0334
九州カスタマーズセンター	☎0942(44)1835 ㊟0942(44)9729

JUKI株式会社

縫製機器ユニット

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1

☎042(357)2254(ダイヤルイン)
㊟042(357)2274
<http://www.juki.co.jp>

お問い合わせ、ご相談は

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
このカタログの記載内容は2011年8月現在のものです。(Cat.No.C02-01)
このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。