

【糸切りなし】

DSU-142 (標準釜)

DSU-144N (2倍釜・極厚仕様)

DSU-145U (自動給油2倍釜)

【自動糸切りミシン】

DSU-142-7 (標準釜)

DSU-144-7 (2倍釜)

DSU-145-7 (自動給油2倍釜)

シリンダーベット1本針本縫上下送りミシン



DSU-140 Series

小回り性を重視した細筒シリンダーベット(筒径φ44mm)。 上下送りの利点を生かした高いハンドリング性!

DSUシリーズは、きついカーブ縫製でもスムーズで快適な作業が行えます。
力強い上下送りにより、厚物素材をスムーズに送りこみ、
高回転でもピッチムラの無い安定した縫いを実現いたします。



DSU-145-7 / SC-921 / M51N / CP-18C



DSU-142-7

使用用途

- 本革および合成皮革素材、ビニールなど、薄物から厚物素材まで、幅広い縫製が可能です。
- ハンドバッグ、ウエストバッグ、カメラケース、財布などの小物縫製や曲縫い、袋縫い、筒縫いなどに適しています。

サブクラス


標準釜タイプ
DSU-142
DSU-142-7
(自動糸切り)



シリーズ最小の筒径で、各種小物の小回り作業が軽快に行えます。
また、押え上昇量は15mmと高く、
素材の取り回しも楽に行えます。

※DSU-142/142-7にシリンダー下側のカバーはありません。

2倍釜タイプ
DSU-144N
(極厚仕様)
DSU-144-7
(自動糸切り)

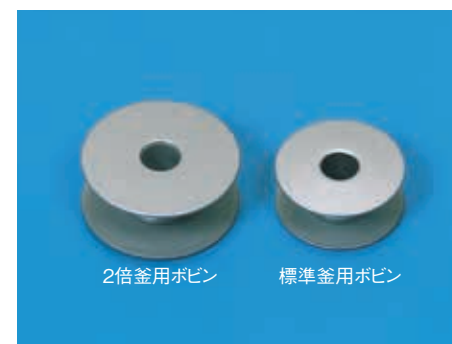

下糸巻き量が標準の2倍あります。
ボビンの交換作業を軽減し、作業
能率をアップさせます。

DSU-144Nは、#1までの太糸に
対応可能で、高い縫製能力を発揮し
ます。

2倍釜・自動給油タイプ
DSU-145U
DSU-145-7
(自動糸切り)



釜部への給油を自動で行う、自動給
油方式の採用で、釜部のメンテナ
ンスの手間を省きます。



■仕様

◆糸切りなし

機種名	DSU-142	DSU-144N	DSU-145U
最高縫い速度	2,000sti/min		
最大縫い目長さ	5mm(正逆共)	6mm(正逆共)	
針棒ストローク	37mm	38mm	37mm
最大押さえ上昇量	手動7mm/膝上げ15mm		
天秤	リンク天秤		
交互上下量	2~5mm		
使用釜	垂直全回転釜	垂直全回転2倍釜	
釜給油方式	手差し		自動給油
使用針 (出荷時装着番手)	DP×17またはDP×5 (#18)#14~#18	DP×17またはDP×5 (#23)#16~#23	DP×17 (#21)#14~#22
使用糸	#50~#20	#30~#1	#50~#8
使用油	JUKIニューデフレックスオイルNO.1 (ISO VG7相当)		
筒径	φ44mm	φ50mm	
フトコロ広さ	270mm		
頭部質量	36kg		


◆自動糸切り

機種名	DSU-142-7	DSU-144-7	DSU-145-7
最高縫い速度	2,000sti/min		
最大縫い目長さ	5mm(正逆共)	6mm(正逆共)	
針棒ストローク	37mm		
最大押さえ上昇量	手動6mm/膝上げ13mm		
天秤	リンク天秤		
交互上下量	2~5mm		
使用釜	垂直全回転釜	垂直全回転2倍釜	
釜給油方式	手差し		自動給油
使用針 (出荷時装着番手)	DP×17またはDP×5 (#18)#14~#18	DP×17またはDP×5 (#21)#14~#21	DP×17 (#21)#14~#22
使用糸	#50~#20	#50~#8	
使用油	JUKIニューデフレックスオイルNO.1 (ISO VG7相当)		
筒径	φ44mm	φ50mm	
フトコロ広さ	270mm		
頭部質量	39kg		

*sti/minはStitches per Minute(針/分)の略です。

■機種表示


◆糸切りなし



タッチバック区分*	
OB	タッチバック付き
-	なし

*タッチバックを使用する場合サーボモーター、またはエレクトロモーターをご使用ください。
*DSU-145UはOBを選択できません。

◆自動糸切り



自動押え上げ装置区分	
B	ペダル式(AK-146B)
C	膝スイッチ式(AK-146C)
-	なし

脚卓,コントロールボックス,モーター

JTDS **921** **M51N**

機種テーブル区分	コード
DSU-142-7	5
DSU-144-7,DSU-145-7	8

電装電圧区分	コード
単相100V	A
三相200V	J

ペダル区分	コード
キャスターなし 1ペダル	O
キャスターなし 3ペダル(PK70)	A
キャスターなし 2ペダル(PK71)	B



対象事業所名: JUKI株式会社本社
登録事業所: 工業用ミシン 家庭用ミシン 産業用口荷外等の
縫製・製靴・縫製・縫製・保守サービス、データ入力システム
の販売・保守サービス



JUKI株式会社

縫製機器&システムユニット

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1

☎ 042(357)2370(ダイヤルイン)

☎ 042(357)2274

https://www.juki.co.jp

JUKI販売株式会社

- 本 社…………… ☎ 042(357)2530 ☎ 042(357)2540
 東北カスタムズセンター…………… ☎ 0197(25)2725 ☎ 0197(25)2790
 関東カスタムズセンター…………… ☎ 042(357)2536 ☎ 042(357)2541
 中部カスタムズセンター…………… ☎ 052(400)1234 ☎ 052(400)9216
 中部カスタムズセンター 北陸営業所…………… ☎ 076(224)8805 ☎ 076(224)8806
 近畿カスタムズセンター…………… ☎ 06(6339)7124 ☎ 06(6339)7136
 中四国カスタムズセンター…………… ☎ 084(972)3880 ☎ 084(972)2380
 中四国カスタムズセンター 四国営業所…………… ☎ 084(972)3880 ☎ 0898(25)0334
 九州カスタムズセンター…………… ☎ 0942(44)1835 ☎ 0942(44)9729

お問い合わせ、ご相談は

*仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
このカタログの記載内容は2020年9月現在のものです。(A)
このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。